

# Guía de inicio rápido de DC-A11

## ⚠ Importante

✘ Active su garantía en [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)

✘ Para descargarse la última versión de la Guía de Inicio Rápido, el manual del usuario plurilingüe, software o controlador, visite la página web de Lumens™: [www.MyLumens.com/goto.htm](http://www.MyLumens.com/goto.htm)

✘ Para asegurar que se realice la instalación correctamente, siga siempre cada uno de los siguientes pasos.

## 1. Guía de instalación del software

### 1.1 Requisitos del Sistema

Windows XP	Windows Vista / Windows 7 / 8	MAC OS X 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPU Mín.: P4 2,8 GHz</li><li>• Memoria Mín.: 512 MB</li><li>• Compatible con Direct X 9</li><li>• Resolución Mín.: 1024 x 768</li><li>• Espacio Mín. en el disco duro: 100 MB</li><li>• Windows XP SP2 y superior</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CPU Mín.: P4 2,8 GHz</li><li>• Memoria Mín.: 1 GB (32-bits)/ 2 GB (64-bits)</li><li>• Compatible con Direct X 9</li><li>• Resolución Mín.: 1024 x 768</li><li>• Espacio Mín. en el disco duro: 100 MB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CPU Mín.: PowerPC G4 de 866 MHz o procesador Intel Pentium® Intel Core 2 Duo de 1.83 GHz</li><li>• Memoria Mín.: 512 MB</li><li>• Resolución Mín.: 1024 x 768</li><li>• Monitor de visualización a color de 24-bit</li><li>• Espacio Mín. en el disco duro: 1 GB</li><li>• Quicktime Mín. 7.4.5</li></ul>

## ➔ Windows XP / Vista / 7

### 1.2 Instalación de Ladibug™/Podium View™

1. Descárguese **Ladibug™/Podium View™** de la página web de Lumens™.
2. Haga clic en el archivo **EXE** después de descomprimir el archivo.
3. Siga las instrucciones y a continuación pulse **[Next]**.
4. Pulse **[Yes]** para crear un acceso directo en su escritorio.
5. Haga clic en **[NO]** y pulse **[Finish]** para cancelar el reinicio. (Consulte la **Ilust. 1**).

[NOTA: Reinicie el ordenador solo cuando se haya completado la instalación de la Wireless LAN Utility.]

▼ Ilust. 1



### 1.3 Instalación de la Wireless LAN Utility

1. Descárguese la utilidad **Wireless LAN Utility** la página web de Lumens™.
2. Haga clic en el archivo **EXE** después de descomprimir el archivo.
3. Seleccione el idioma.
4. Siga las instrucciones y a continuación pulse **[Next]**.
5. Haga clic en el botón **[Finish]** para reiniciar su ordenador. (Consulte la **Ilust. 2**).

▼ Ilust. 2



## ➔ MAC


### 1.4 Instalación de Ladibug™/Podium View™

1. Descárguese **Ladibug™/Podium View™** de la página web de Lumens™.
2. Haga clic en los iconos de **Ladibug™/Podium View™** para iniciar la instalación después de descomprimir el archivo descargado.
3. Siga las instrucciones y a continuación pulse **[Next]**.
4. Introduzca su ID y la contraseña; pulse **[OK]**.
5. Pulse el icono **[Restart]** para completar la instalación.







### 1.5 Instalación de la Wireless LAN Utility


1. Descárguese la utilidad **Wireless LAN Utility** la página web de Lumens™.
2. Haga clic en los iconos de **Wireless LAN Utility (Utilidad LAN Inalámbrica)** para la instalación después de descomprimir el archivo descargado.
3. Pulse el icono del instalador, abra el asistente de instalación y ejecute el proceso de instalación siguiendo las instrucciones en pantalla.
4. Seleccione el idioma y a continuación pulse **[Continue]**.
5. Acepte el acuerdo de licencia de software pulsando **[I Agree]**.
6. Introduzca su ID y contraseña. Haga clic en **[OK]**.
7. Pulse **[Restart]** para completar la instalación.

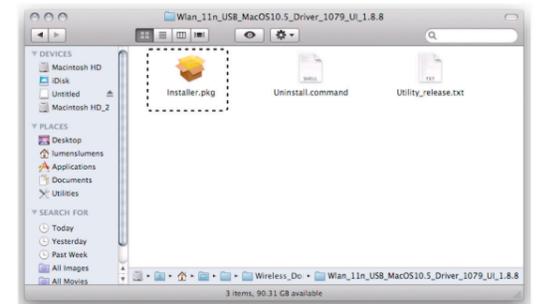

## 2. Instalación

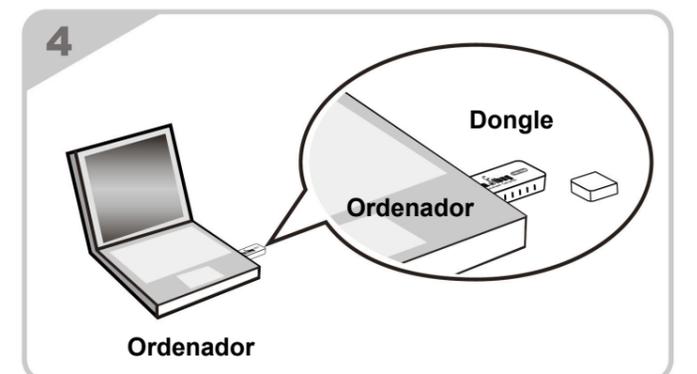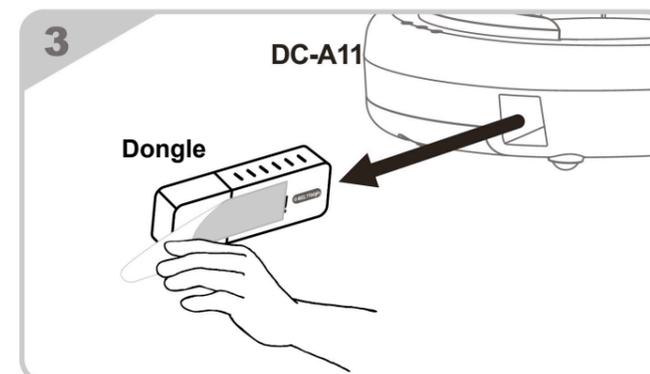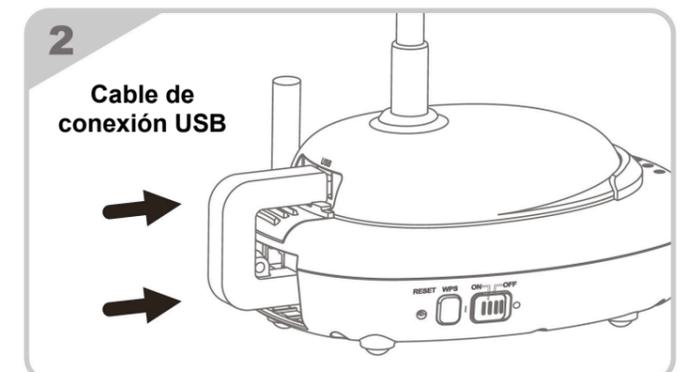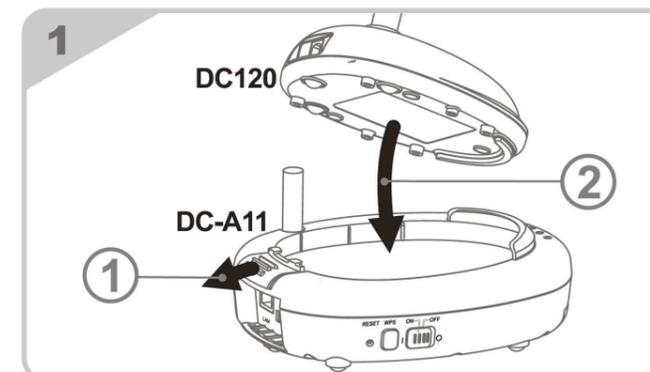

### 3. Comience a utilizar el dispositivo

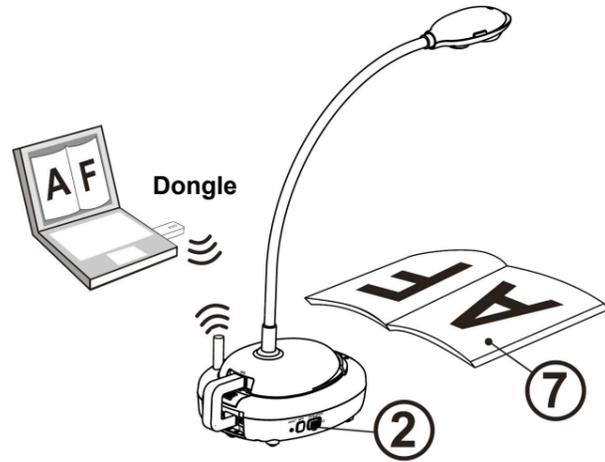


- ① Cargue la unidad durante 3 horas antes de utilizarlo por primera vez.
- ② Deslice el botón de encendido hacia la posición [ON]. (Nota: Cuando la unidad esté completamente cargada, el indicador se encenderá en azul.)
- ③ Para iniciar la conexión, consulte la [Sección 4.1 Conexión Automática](#).
- ④ Modifique el SSID antes del primer uso. Consulte [4.2 Modificación del SSID](#).
- ⑤ Haga doble clic en [Ladibug] o [Podium View] para activar el software.
- ⑥ Dirija el cursor hacia [Ladibug] o [Podium View] y aparecerá el menú de función.
- ⑦ Coloque el objeto que desee visualizar debajo de la cámara.
- ⑧ Pulse [Preview] para mostrar la imagen en directo. Realice los siguientes ajustes antes de utilizarlo por primera vez.
  - a. Alerta de seguridad de Windows: Pulse [Unblock].
  - b. Configure la Frecuencia de la fuente de ALIMENTACIÓN según las instrucciones de la pantalla.  
Una imagen en directo se mostrará cuando se hayan finalizado los ajustes.
- ⑨ Pulse [AUTO TUNE] para optimizar la imagen.

※ Para más información sobre el funcionamiento de DC-A11 / DC120 / PC120, consulte el [manual de usuario DC-A11](#) / [manual de usuario DC120](#) / [manual de usuario PC120](#).

### 4. Iniciar la conexión de red inalámbrica


#### 4.1 Conexión automática

1. Pulse el botón **WPS** en su **DC-A11**. (Consulte la **Ilust. 1**).
  2. Mantenga pulsado el botón **WPS** en su tongle durante 30 segundos. (Consulte la **Ilust. 2**).
- Nota: El indicador **WPS** de su **DC-A11** parpadea en rojo y se vuelve azul después de ser conectado. (Consulte la **Ilust. 3**).

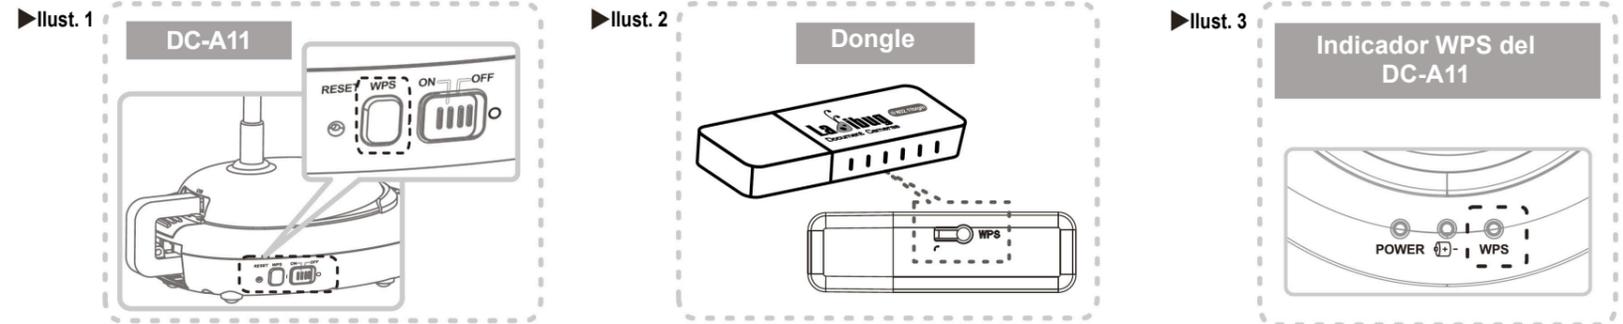

#### ► Para los usuarios de PC:

3. La conexión se iniciará cuando se muestra la pantalla que aparece en la **Ilust. 4**. La conexión se completará cuando se cierre la compuerta.
4. Haga doble clic sobre el icono de la Wireless LAN Utility. (Aparecerá la pantalla de conexión correcta, tal y como se muestra en la **Ilust. 5**).

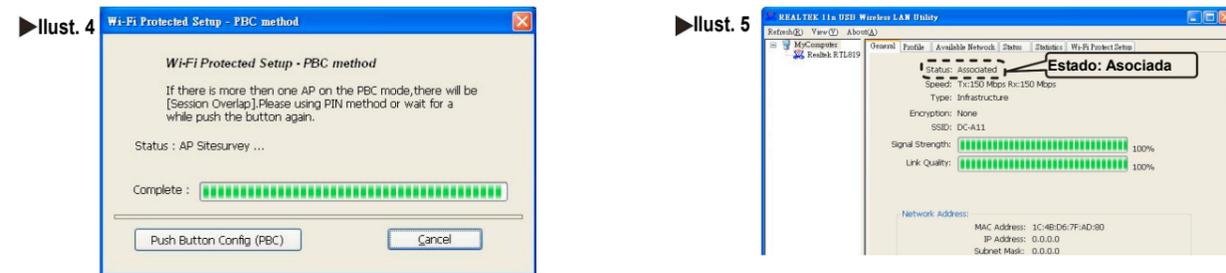

#### ► Para los usuarios de MAC:

3. La conexión se inicia una vez que aparezca la **Ilust. 6**. Pulse **[OK]** en la **Ilust. 7** para completar la conexión.
4. Consulte la **Ilust. 8** para observar el indicador de conexión correcta.



#### 4.2 Modificación del SSID

1. Abra el navegador Internet Explorer e inserte **[192.168.2.1]** (predeterminado) en la barra de dirección.
2. Introduzca el nombre de usuario **[Admin]**, introduzca la contraseña predeterminada **[Admin]** y haga clic en **[Login]**.
3. Entre en la página **[Basic]** e introduzca la nueva **[SSID]** (Consulte la **Ilust. 9**).
4. Haga clic en **[Apply]** para que se apliquen los cambios realizados e inicie la conexión de nuevo siguiendo los pasos de la sección [4.1 Conexión Automática](#).

