
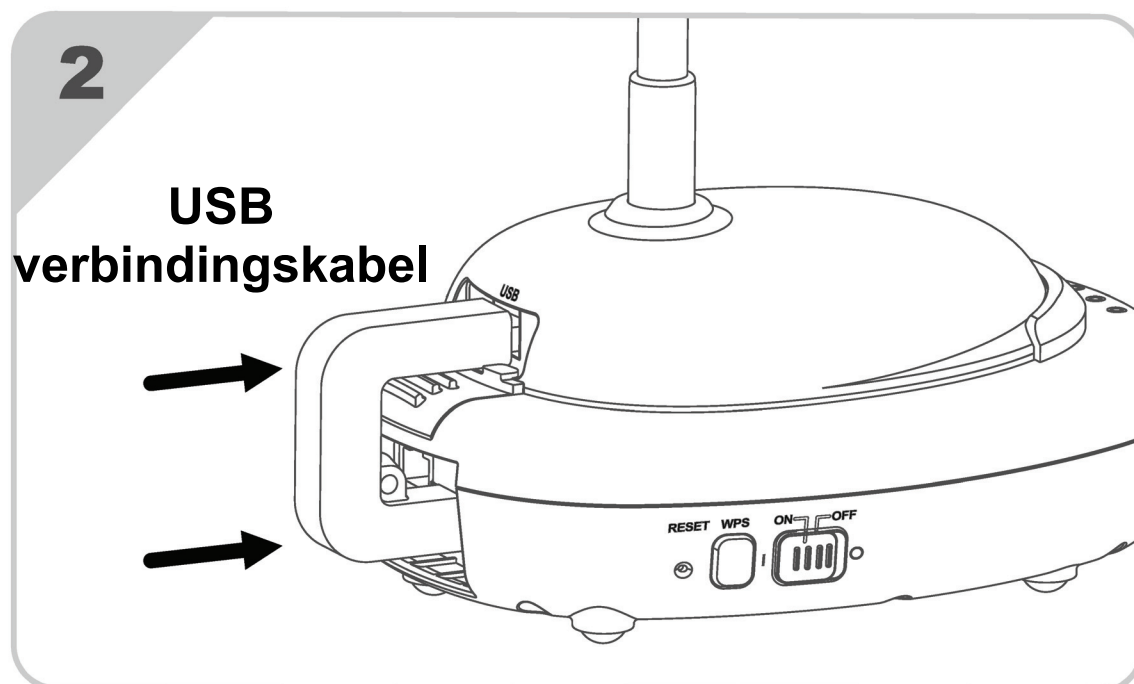


## ⚠ Belangrijk

- \* Activeer uw garantie op [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)
- \* Bezoek Lumens™ <http://www.Mylumens.com/support.php> voor het downloaden van de laatste versie van de snelstartgids, meertalige gebruikershandleiding, software of driver, enz
- \* Voer alle volgende stappen uit om zeker te zijn van een succesvolle installatie.

## 1. Installatie

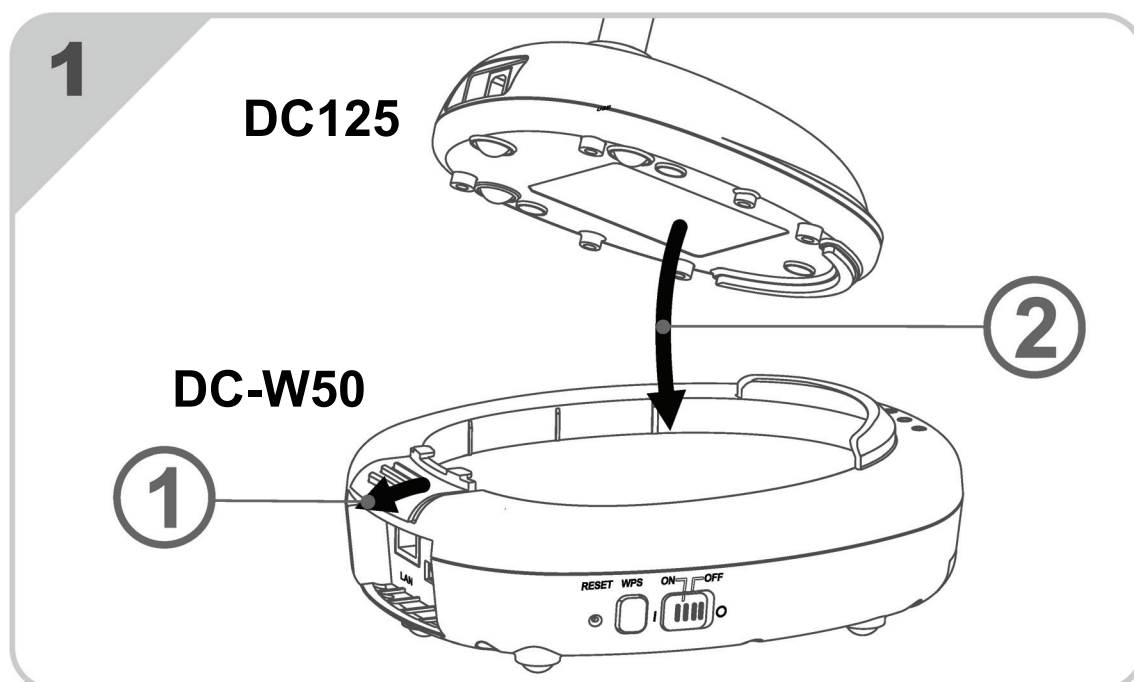

## 2. Verbinding instelling

### 2.1 Verbinding met een netwerk

1. Zet eerst de DC-W50 aan.
2. Open de draadloze verbindinglijst in de computer.
3. Selecteer in de draadloze aansluitlijst [Lumens\_Wireless\_Flyer], press [Lumens\_Wireless\_Flyer] en voer het wachtwoord in (standaardwachtwoord: ladibugflyer) om de verbinding te activeren.


### 2.2 De SSID veranderen

1. Open de Internet Explorer verkenner en voer [192.168.1.1] (standaard) in de adresbalk in.
2. Voer de aanmeldingsnaam in [Admin] en het standaard wachtwoord [1234] en klik op [Login].
3. Selecteer [Basic] en voer de naam van het nieuwe apparaat in [Device Name] en de nieuwe SSID in [SSID] zoals weergegeven in onderstaand figuur. (Alleen Engelse letters en cijfers worden geaccepteerd)
4. Klik op [Save] om de veranderingen toe te passen Herhaal stappen 1 - 3 van **2.1. Verbinding met een netwerk** om het nieuw gecreerde draadloos netwerk te selecteren.

#### <Opmerking>

**Device Name:** Naam van het document camera apparaat

**SSID:** Naam van het draadloos netwerk apparaat

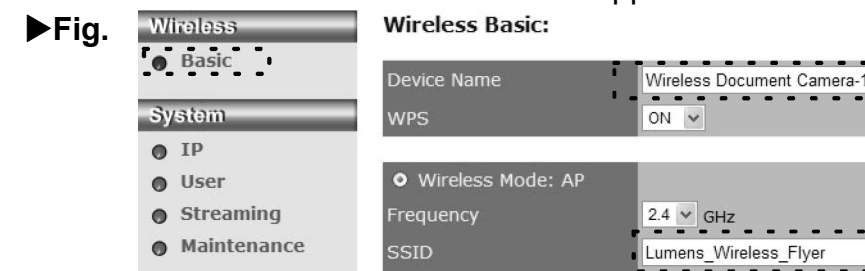

## 3. Beginnen met gebruik

1. Laad het apparaat 3 uur op voor het eerste gebruik.
2. Schakel de voeding naar [ON]. (Opmerking: Wanneer het apparaat geheel is opgeladen, licht de indicatie blauw op.)
3. Verbindt de DC-W50 met PC met de volgende stappen 1 - 3 van **2.1. Verbinding met een netwerk**.
4. Wijzig [Device Name] en [SSID] alvorens eerst gebruik. Raadpleeg de **2.2 De SSID veranderen**.
5. Klik tweemaal op om de software te activeren.
6. Klik op en selecteer de draadloze document camera.
7. Selecteer "Wireless Document Camera -1". (Standaard document camera)
8. Selecteer aanmeldingsaccount [Admin].
9. Voer het wachtwoord in (standaard wachtwoord is [1234]) en klik op [Login].
10. Wanneer een firewall notificatie verschijnt na de initiële applicatie, klik dan op [WLAN] en selecteer [Allow access].

<Opmerking> Voor de bediening instructies van de software Ladibug™, download de **Ladibug Snelle startgids** van de website.