



DC-F80

Caméra document 4K



La caméra document Lumens® DC-F80 Ladibug™ est dotée d'une impressionnante qualité de résolution d'image 4K 30 im/s avec un zoom total 30x. Elle peut montrer des images détaillées de tout objet en temps réel. La zone de prise de vue va jusqu'au format papier A3 avec un éclairage LED à trois niveaux de luminosité améliorant la lisibilité du contenu. La DC-F80 rend l'enseignement plus interactif et plus puissant.

Fonctionnalités principales

- Qualité d'image 4K 30 im/s impressionnante
- Solution 2 en 1 avec caméra document et webcam
- Rotation d'image 0° / 90° / 180° / 270° / Inversion / Miroir
- Éclairage LED avec trois niveaux de luminosité

Détails des fonctionnalités clés

Solution 2 en 1



Vous pouvez utiliser la caméra document, comme une webcam pédagogique, présenter du contenu pédagogique et interagir avec les élèves grâce à des bras et des articulations flexibles.



Excellente qualité d'image

La caméra DC-F80 fournit une qualité d'image 4K 30 im/s avec un zoom total 30x. Elle peut montrer des images détaillées de tout objet en temps réel.

Facile à utiliser



Appuyez sur un bouton pour capturer, enregistrer et faire pivoter l'image avec un panneau intuitif, et obtenez facilement une qualité d'image parfaite.



Logiciel Ladibug™ 4K

Le logiciel Lumens Ladibug™ 4K est doté de fonctions d'annotation en direct, de masque, de projecteur et d'enregistrement. Vous permet d'impliquer facilement le public.

Applications



Visioconférence



Éducation



Enseignement à distance


Caractéristiques du produit

Capteur	CMOS 1/3" 13MP	Rotation d'image	0° / 180° / 90° / 270° / Inversion / Miroir
Total de pixels	3840 x 2160	Enregistrement vidéo / audio	Logiciel Ladibug™
Résolution de sortie	4K(2160p), 1080p, 720p, XGA	Gel d'image	Oui
Nombres d'images par seconde	1080p 30 / 60 ips 2160p / 720p / XGA 30/25 im/s	Déplacement	Oui
Netteté	Ligne MTF 1100	Transmission d'images USB	Transmission haute vitesse USB 2.0 (480 Mbits/s)
Gros plan	10 cm	Capture d'image	Logiciel Ladibug™
Zoom	Total 30x (Maximum)	Pilote	UVC / UAC
Zoom mécanique	3.4x	Logiciel Lumens® gratuit	Prend en charge Windows 10, 8, 7, Mac OS X, Chrome OS
Zone filmée maximale	16.5" x 12.4" (420 mm x 316 mm)	Antivol	Dispositif de verrouillage antivol Kensington
Lampe	Lampe LED	Support VESA	Oui
Bras	Articulation mécanique	Accessoires inclus	Câble USB
Alimentation	Alimentation par le bus USB, 5V 1~0.45A	Consommation électrique	5W (Maximum)
Sortie	HDMI x1 / USB 2.0	Poids	2.65 lbs (1.2 kg)
Contrôle	USB	Dimensions	Replié : 5.4" x 5.5" x 10.6" (137 x 140 x 270 mm) Ouvert : 12" x 5.5" x 14.7" (306 x 140 x 373 mm)
Microphone intégré	Oui		
Auto-adaptation	Oui, un bouton pour l'image d'optimisation		
Mode Mise au point	Auto / manuel		
Mode image	Photo / Texte		

Logiciels compatibles



Interface utilisateur

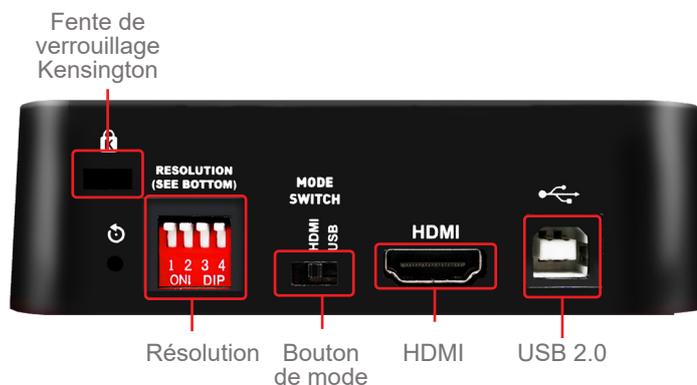

Lumens®

Lumens Europe
De Nayerstraat 17 9470 Denderleeuw Belgium
Phone: +32-473-58-38-95
Fax: +32-2-452-76-00



www.MyLumens.com