
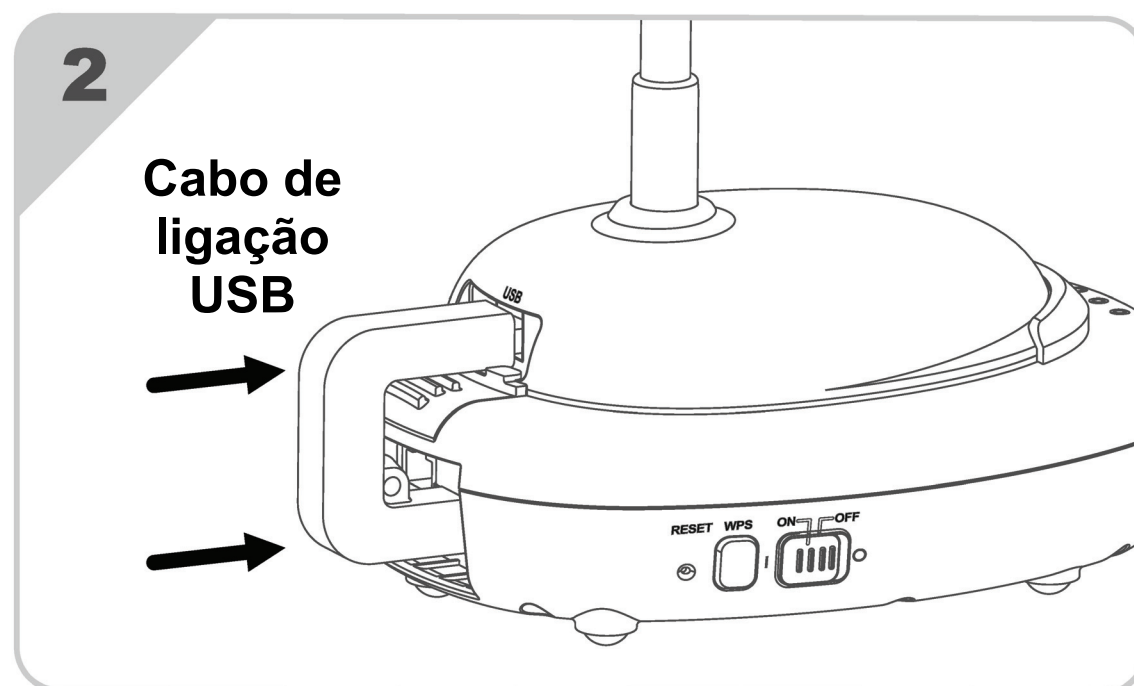


## ⚠ Importante

- \* Active sua garantia no [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)
- \* Para descarregar a última versão do Guia de Inicialização Rápida, manual do utilizador multilingue, software, ou controlador, etc., visite Lumens™ <http://www.Mylumens.com/support.php>
- \* Para assegurar instalação com êxito, certifique-se de seguir cada um dos seguintes passos.

## 1. Instalação

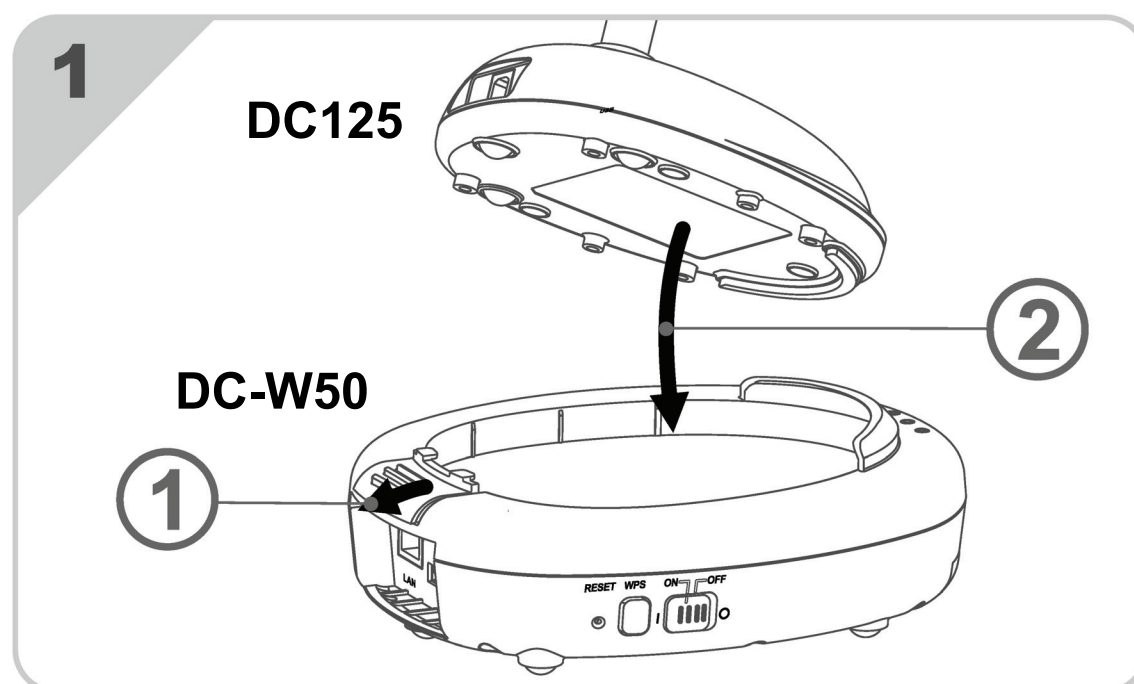

## 2. Definição de Ligação

### 2.1 Ligando a uma Rede

1. Ligue o DC-W50 primeiro.
2. Abra a lista de ligação sem fio no computador.
3. Na lista de ligação sem fio, seleccione [Lumens\_Wireless\_Flyer], prima [Lumens\_Wireless\_Flyer] e digite a palavra-passe de ligação (palavra-passe padrão: ladibugflyer) para activar a ligação.

### 2.2 Mudar o SSID


1. Abra o navegador Internet Explorer, e digite [192.168.1.1] (padrão) na barra de endereço.
2. Digite o nome do login [Admin] e digite a palavra-passe padrão [1234] e clique [Login].
3. Seleccione [Basic] e digite o nome do novo dispositivo no [Device Name] e o novo SSID no [SSID] como mostrado na figura abaixo. (Somente letras alfabéticas e números são aceites)
4. Clique [Save] para aplicar as alterações. Repita passos 1 - 3 de **2.1. Ligando a uma Rede** para seleccionar a rede sem fio recentemente criada.

<Nota>

**Device Name:** Nome do dispositivo de câmara de documento

**SSID:** Nome do dispositivo de rede sem fio

► Fig.

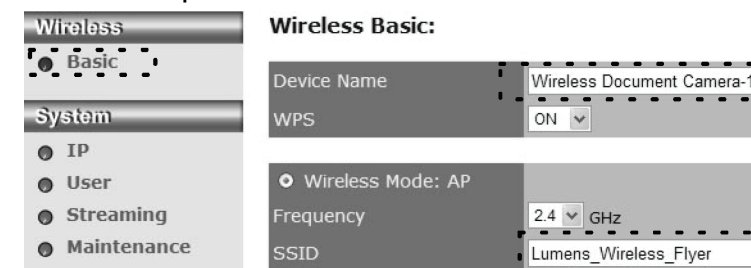

## 3. Início da Utilização

1. Charge the unit for 3 hours before the first use.
2. Switch power to [ON]. (Nota: Quando a unidade está totalmente carregada, o indicador se acende em azul.)
3. Ligue o DC-W50 ao PC seguindo passos 1 - 3 de **2.1. Ligando a uma Rede**.
4. Modify [Device Name] and [SSID] before the first use. Por favor consulte o **2.2 Mudar o SSID**.
5. Faça clique duplo em para activar o software.
6. Clique e seleccione a Câmara de Documento Sem Fio.
7. Seleccione "Wireless Document Camera -1". (Câmara de documento padrão)
8. Seleccione conta de login [Admin].
9. Digite a palavra-passe (palavra-passe padrão é [1234]) e clique [Login].
10. Se uma notificação de firewall aparecer na aplicação inicial, clique em [WLAN] e seleccione [Allow access].

<Nota> Para obter as instruções de operação do software Ladibug™, faça o download do **Guia de Inicialização Rápida do Ladibug** pela site.