
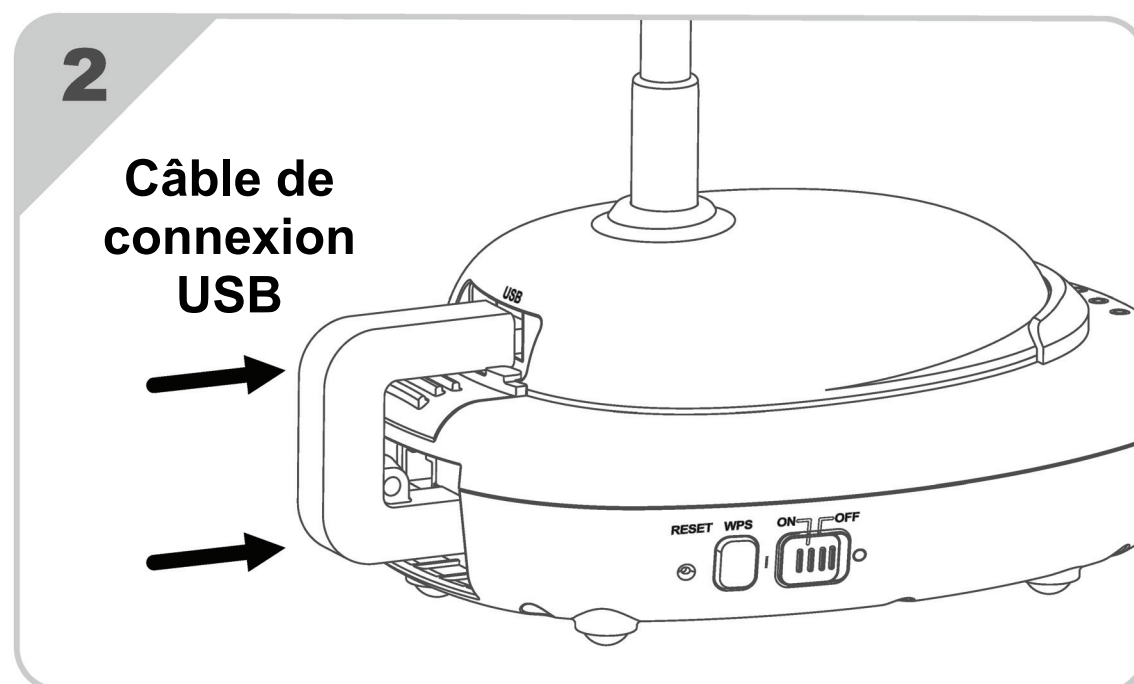


⚠ Important

- * Veuillez activer votre garantie sur www.MyLumens.com/req
- * Pour télécharger la dernière version du guide de démarrage rapide, le manuel d'utilisation multilingue, le logiciel, ou le gestionnaire, etc., veuillez visiter Lumens™ à <http://www.Mylumens.com/support.php>
- * Pour réussir l'installation, veuillez vous assurer de suivre chacune des étapes suivantes.

1. Installation

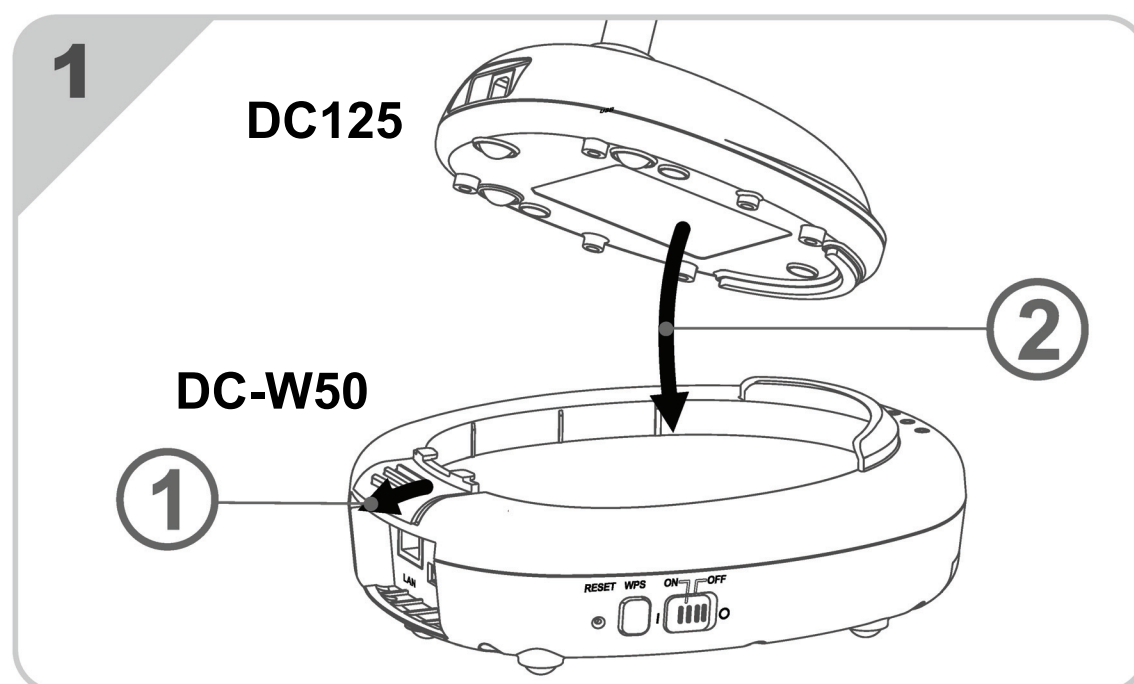

2. Paramètres de connexion

2.1 Connexion à un réseau

1. Veuillez commencer par allumer le DC-W50.
2. Sur l'ordinateur, ouvrez la liste des connexions sans fil.
3. Dans la liste des connexions sans fil, sélectionnez [Lumens_Wireless_Flyer], appuyez sur [Lumens_Wireless_Flyer] et saisissez le mot de passe de connexion (mot de passe par défaut : ladibugflyer) pour activer la connexion.

2.2 Changez le SSID


1. Ouvrez le navigateur de page Web d'Internet Explorer, et entrez [192.168.1.1] (défaut) dans la barre d'adresse.
2. Saisissez le nom d'utilisateur [Admin] et le mot de passe par défaut [1234] puis cliquez sur [Login].
3. Sélectionnez [Basic] et saisissez le nom du nouveau périphérique dans [Device Name] et le nouveau SSID [SSID] comme indiqué dans la figure ci-dessous. (Seules les lettres romaines non accentuées et les chiffres sont acceptées)
4. Cliquez sur [Save] pour appliquer les changements. Répétez les étapes 1 à 3 du chapitre **2.1. Connexion à un réseau** pour sélectionner le réseau sans fil qui vient d'être créé.

<Note>

Device Name: Nom du visualiseur de documents

SSID: Nom du réseau sans fil

► Fig.

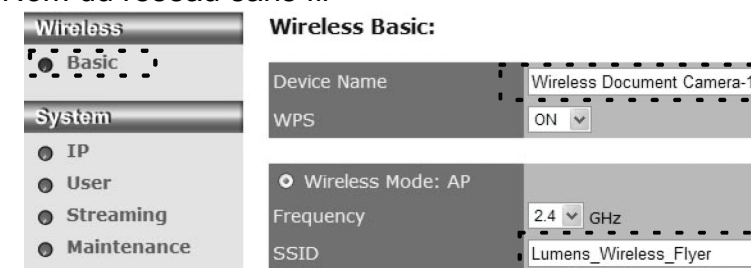

3. Débuter l'utilisation

1. Charger l'unité pendant 3 heures avant la première utilisation.
2. Mettre l'interrupteur sur [ON]. (Note : Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant bleus s'allume.)
3. Connectez le DC-W50 à un PC en suivant les étapes 1 à 3 du chapitre **2.1. Connexion à un réseau**.
4. Modifiez le [Device Name] et [SSID] avant la première utilisation. Veuillez vous référer à **2.2. Changez le SSID**.
5. Faites un double clic sur pour activer le programme.
6. Cliquez sur et sélectionnez le visualiseur de documents sans fil.
7. Sélectionnez « **Wireless Document Camera -1** ». (Visualiseur de documents par défaut)
8. Sélectionnez le compte [Admin].
9. Saisissez le mot de passe (le mot de passe par défaut est [1234]) et cliquez sur [Login].
10. Si une alerte du firewall s'affiche, cliquez sur [WLAN] et sélectionnez [Allow access].

<Note> Pour les instructions concernant l'utilisation du logiciel Ladibug™, veuillez télécharger le **Guide de démarrage rapide de Ladibug** sur notre site internet.