
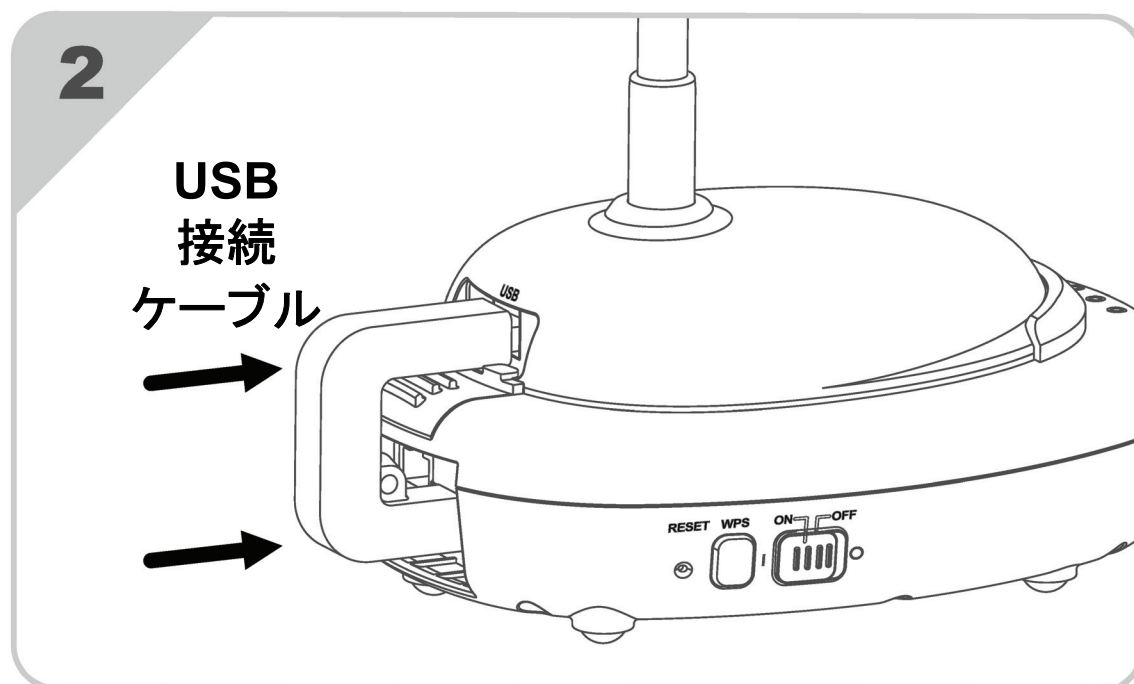


⚠ 重要

- * www.MyLumens.com/reg アクセスして、お買い上げ製品の保証を有効にしてください
- * クイックスタートガイド、多言語によるユーザーマニュアル、ソフトウェア、またはドライバなどの最新バージョンをダウンロードするには、Lumens™ の <http://www.Mylumens.com/support.php> にアクセスしてください
- * 正常なインストールを確実にこなすには、以下の各手順に従ってください。

1. 取り付け

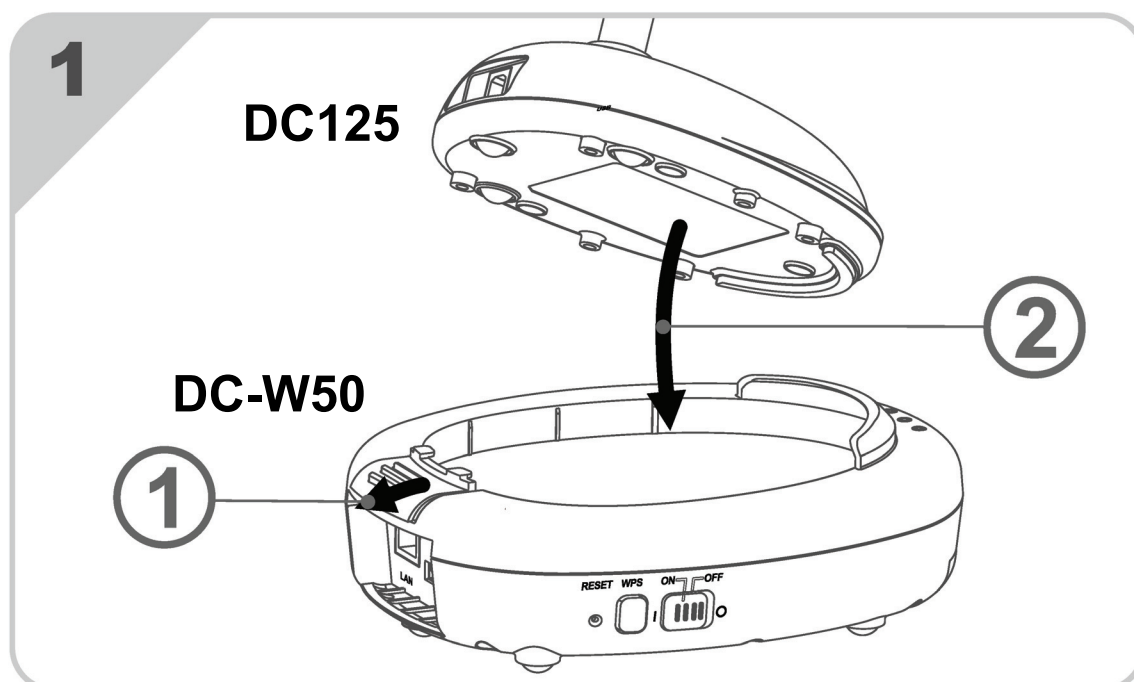

2. 接続設定

2.1 ネットワークの接続

1. 最初に DC-W50 の電源を入れてください。
2. コンピュータでワイヤレス接続リストを開きます。
3. ワイヤレス接続リストで[Lumens_Wireless_Flyer]を選択し、[Lumens_Wireless_Flyer]を押して、接続パスワード(デフォルトパスワード: ladibugflyer)を入力し、接続を有効にします。


2.2 SSID の変更

1. Internet Explorer ブラウザ(IE)を開いて、アドレスバーに[192.168.1.1] (デフォルト)を入力します。
2. ログイン名[Admin]とデフォルトパスワード[1234]を入力して、[Login]をクリックします。
3. 下図に示すとおり、[Basic]を選択し、新しいデバイス名を[Device Name]に入力して、新しいSSIDを[SSID]に入力します。(使用できるのは英文字と数字だけです)
4. [Save]をクリックして変更を適用します。2.1. ネットワークの接続の手順 1 ~ 3 を繰り返して、新しく作成されたワイヤレスネットワークを選択します。

<注>

Device Name : ドキュメント カメラ装置の名称

SSID : ワイヤレス ネットワーク装置の名称

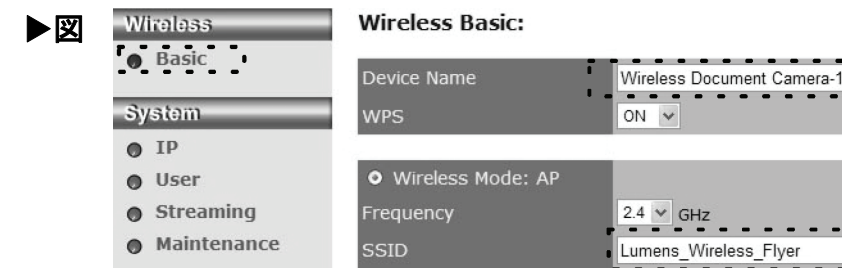

3. 使用の開始

1. 最初に使用する前に装置を 3 時間充電してください。
2. 電源を[ON]に切り換えます。(注: 装置が完全に充電されると、インジケータ (LED) が青色に点灯します。)
3. 2.1. ネットワークの接続の手順 1 ~ 3 に従って、DC-W50 を PC に接続します。
4. 最初に使用する前に、[Device Name]と[SSID]を変更してください。2.2 SSID の変更を参照してください。
5. [Lumens] アイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。
6. [Wireless Document Camera] アイコンをクリックして、ワイヤレスドキュメントカメラを選択します。
7. 「Wireless Document Camera -1」を選択します。(デフォルトドキュメントカメラ)
8. ログイン アカウント[Admin]を選択します。
9. パスワード(デフォルト パスワードは[1234])を入力して、[Login]をクリックします。
10. 最初に使用するときにファイアウォール通知が表示される場合、[WLAN]をクリックして、[Allow access]を選択します。

<注> Ladibug™ソフトウェアの操作方法については、ウェブサイトから [Ladibug クイックスタートガイド](#) をダウンロードしてください。