
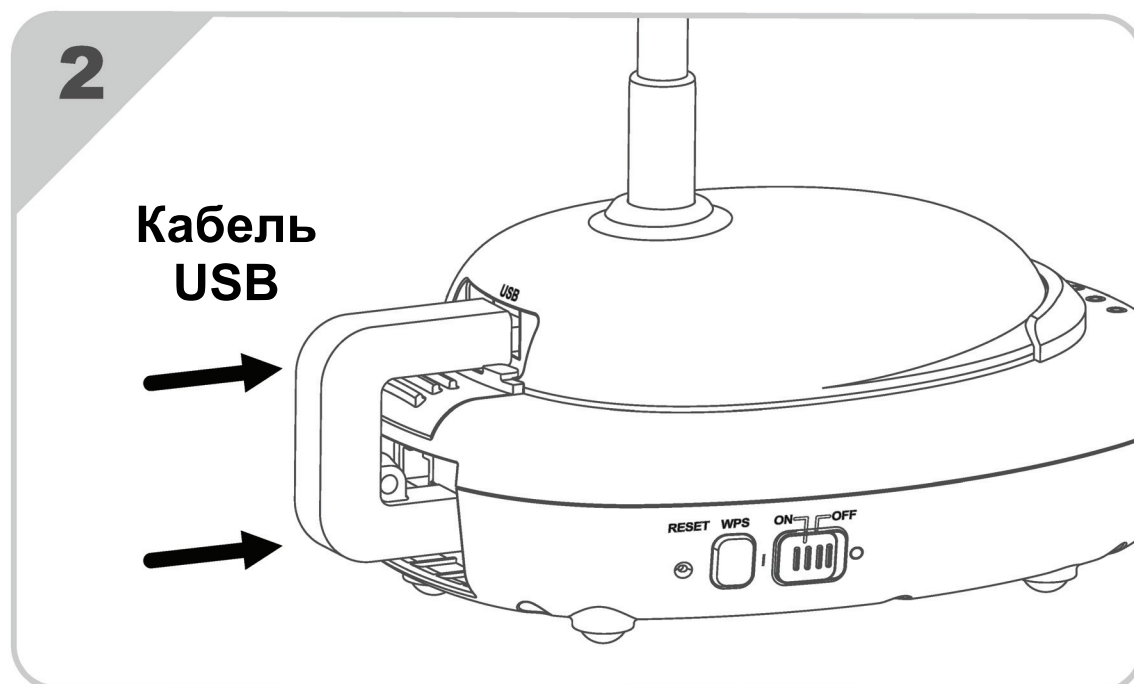


⚠ Важно

- * Пожалуйста, активируйте вашу гарантию на вебсайте www.MyLumens.com/reg
- * Для загрузки последних версий краткого руководства, многоязычного руководства пользователя, программ и драйверов посетите вебсайт Lumens™: <http://www.Mylumens.com/support.php>
- * Для успешной установки обязательно выполните все приведенные ниже процедуры.

1. Установка

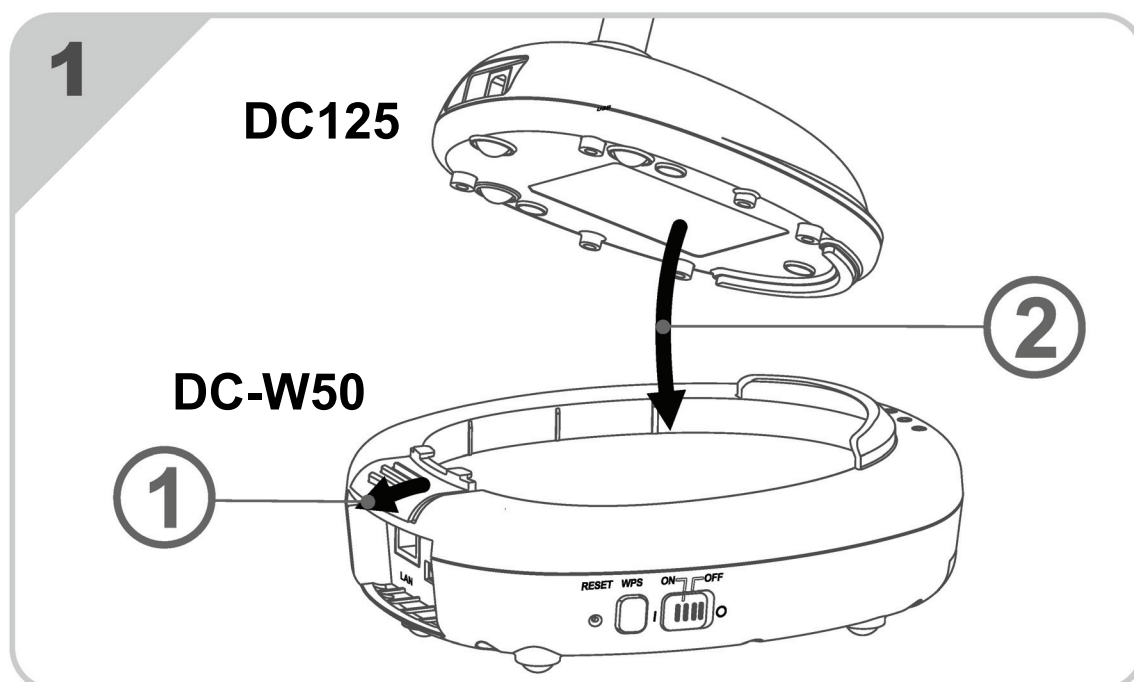

2. Настройка соединения

2.1 Подключение к сети

1. Сначала включите DC-W50.
2. Откройте список беспроводных соединений на компьютере.
3. В списке беспроводных соединений выберите [Lumens_Wireless_Flyer], нажмите [Lumens_Wireless_Flyer] и введите пароль доступа (пароль по умолчанию: ladibugflyer) для активации соединения.

2.2 Настройка параметра SSID


1. Откройте браузер Internet Explorer, и в строке адреса введите IP-адрес: [192.168.1.1] (по умолчанию).
2. Введите имя пользователя [Admin] и пароль по умолчанию [1234], и нажмите [Login] (Вход).
3. Выберите [Basic] (Основные), введите новое имя устройства в поле [Device Name] и новое сетевое имя в поле [SSID], как показано на рисунке ниже. (Допустимы только английские буквы и цифры)
4. Нажмите [Save], чтобы применить настройки. Повторите шаги 1~3 из раздела **2.1. Подключение к сети**, чтобы выбрать вновь созданное беспроводное соединение.

<Внимание>

Device Name: Имя устройства для документ-камеры

SSID: Сетевое имя в беспроводной сети

► Рис.

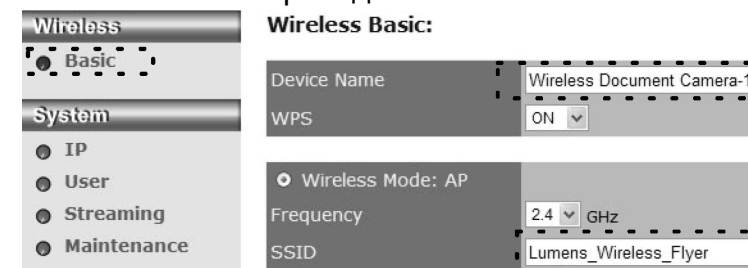

3. Начало работы

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение 3 часов.
2. Включите питание [ON]. (Внимание: После полной зарядки индикатор загорается синим светом.)
3. Подключите DC-W50 к ПК, выполнив действия 1~3 из раздела **2.1. Подключение к сети**.
4. Перед первым включением настройте значения параметров [Device Name] (Имя устройства) и [SSID] (Сетевое имя). См. **2.2 Настройка параметра SSID**.
5. Дважды щелкните на значке для запуска программы.
6. Нажмите , чтобы выбрать беспроводную документ-камеру.
7. Выберите "Wireless Document Camera -1". (документ-камера по умолчанию)
8. Выберите имя пользователя [Admin].
9. Введите пароль (пароль по умолчанию [1234]) и нажмите [Login] (Вход).
10. Если при первом использовании появится уведомление брандмауэра, нажмите [WLAN] и выберите [Allow access] (Разрешить доступ).

<Внимание> Загрузите с вебсайта [Краткое руководство по применению Ladibug](#), в котором приведены инструкции по применению программы Ladibug™.