

# DC190 快速使用手冊

## ⚠ 重要

\*为减少对环境的影响，产品随附的使用说明书等，其内容不会随时更新。若需取得驱动程序、软件、各国语系的使用说明书等，可至 Lumens 网站下载：[www.lumens.com.tw/goto.htm](http://www.lumens.com.tw/goto.htm)

## 1. 装箱单




### ⚠ 安全指示

- 设定及使用本产品时，务必遵循下列安全指示：
1. 请使用本产品所标示的电源类型。
  2. 产品勿倾斜使用、勿置于不稳定的推车或台面上。
  3. 勿堵塞产品机壳的沟槽或开孔，勿以嵌入方式安装本品，以免散热不良造成故障。
  4. 请拔除电源，使用湿布清洁，切勿使用液体或喷雾式清洁剂。
  5. 雷雨期间或长时间不用本产品时，请拔下电源插头。
  6. 为避免火灾或电击危险，切勿将本产品暴露于雨中、湿气中或被液体溅湿。
  7. 除非使用手册内特别指示，切勿自行操作本产品。任何维修服务，请洽服务人员。


详细安全指示及使用说明，请登录：  
[www.lumens.com.tw/goto.htm](http://www.lumens.com.tw/goto.htm)

## 3. 操作步骤

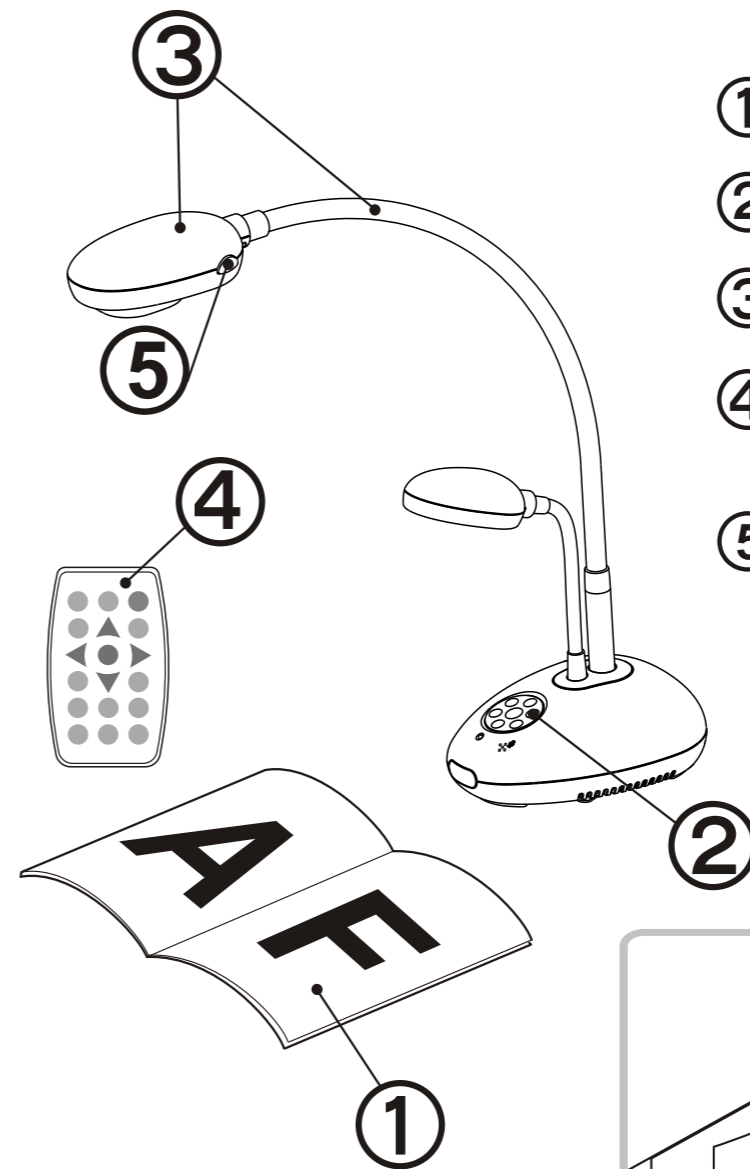

- ① 放置投影对象至镜头下。
- ② 按下 键,开启电源。
- ③ 调整鹅颈及镜头至适当的位置。
- ④ 按下遥控器上 [ AUTO TUNE ] 键，调整影像至最优化。
- ⑤ 每次镜头被移动，请按 [ FOCUS ] 键重新聚焦。

\*更多操作内容及注意事项，请登录网  
址下载 [DC190使用说明书](#)

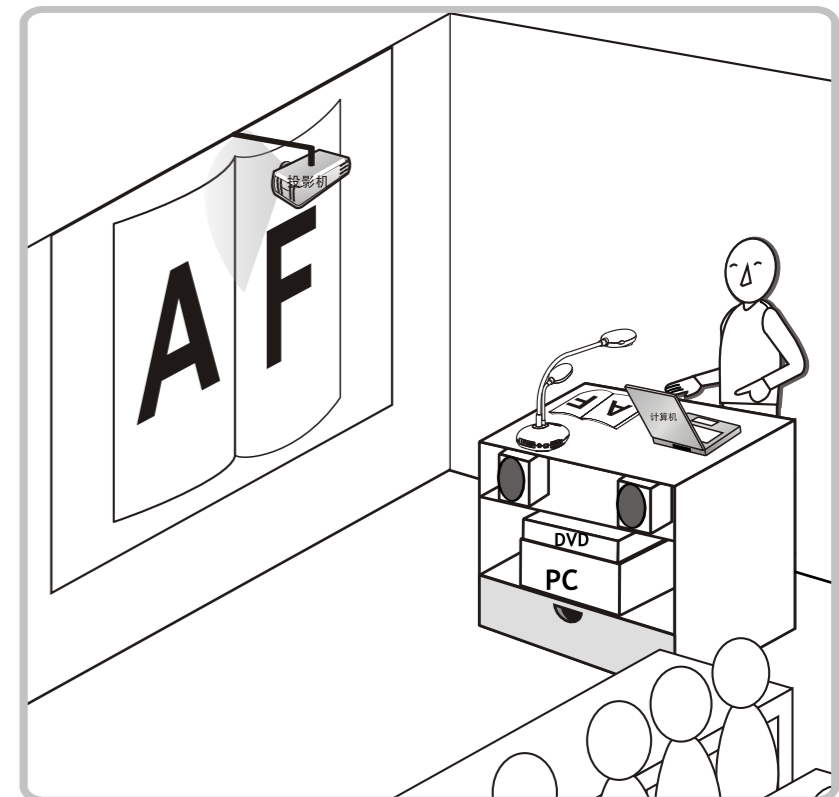


⚠ 装箱内容可能会有变更，将不另行通知。


## 4. 安装与连接

Lumens™


### ▼ 连接投影机或屏幕

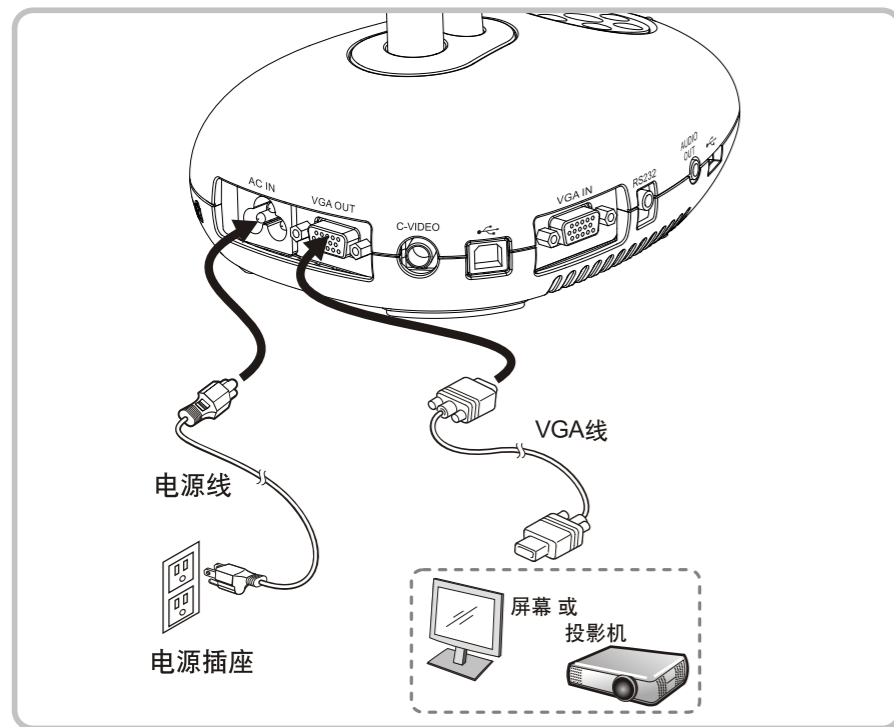

### ▼ 连接计算机，用Ladibug™软件调整实时影像

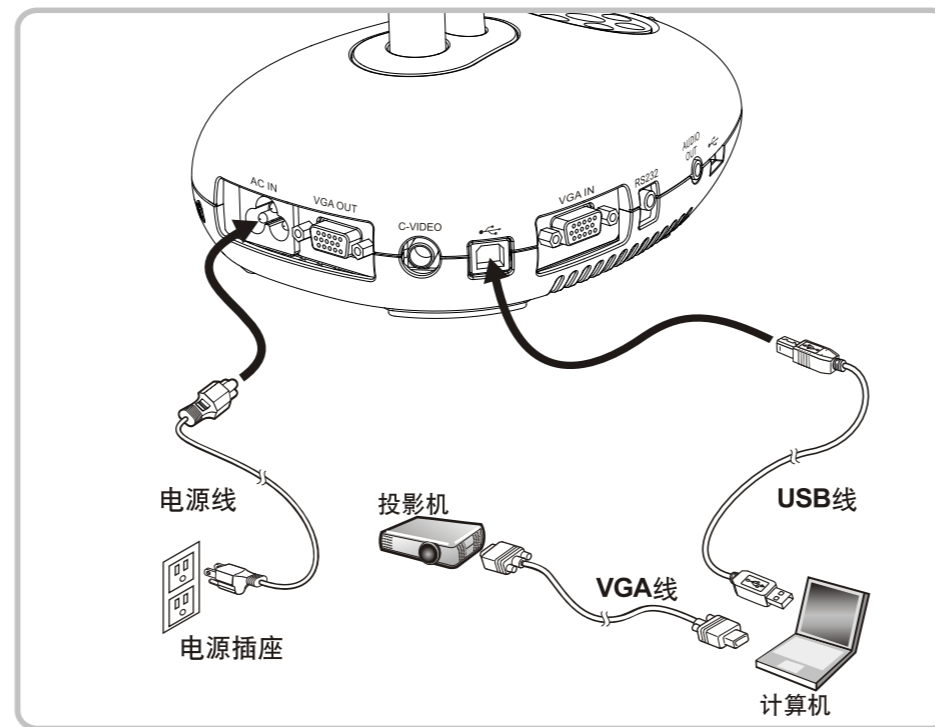


### ▼ 同时连接计算机及投影机或屏幕

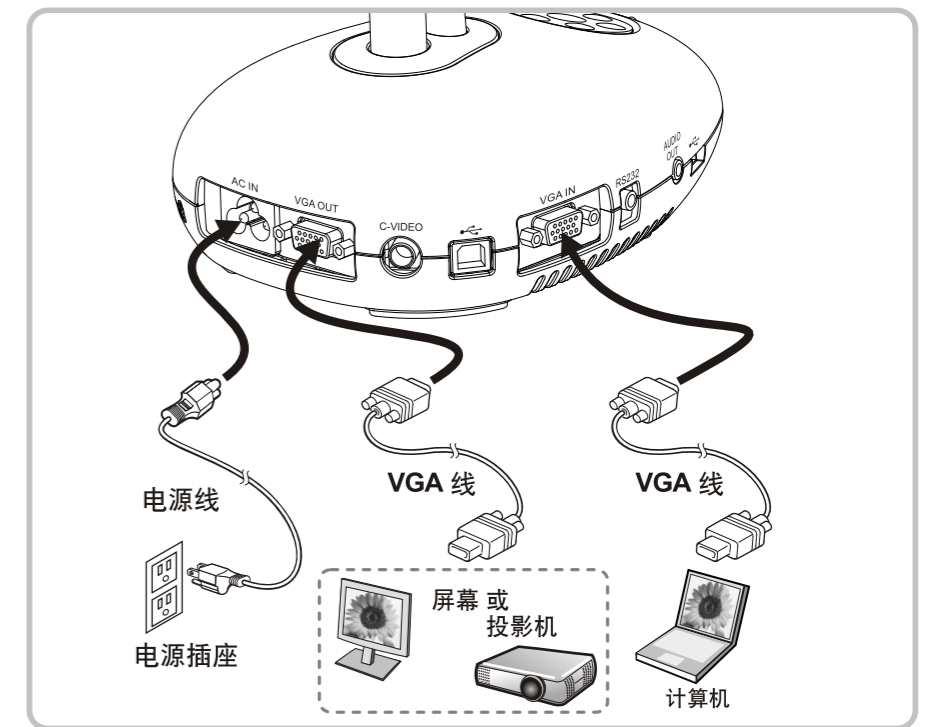


\* 驱动程序及软件请至Lumens网站下载

\* 按下主机面板[ SOURCE ] 键，可选择信号输出来源。


### ▼ 连接互动式电子白板(IWB)

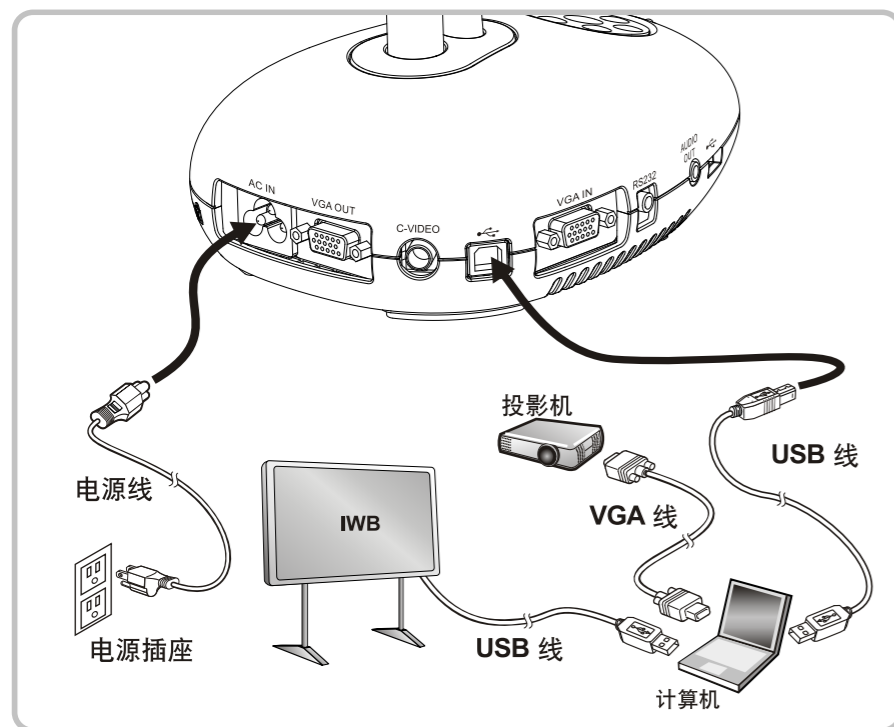

### ▼ 连接电视机(当使用C-Video输出时)

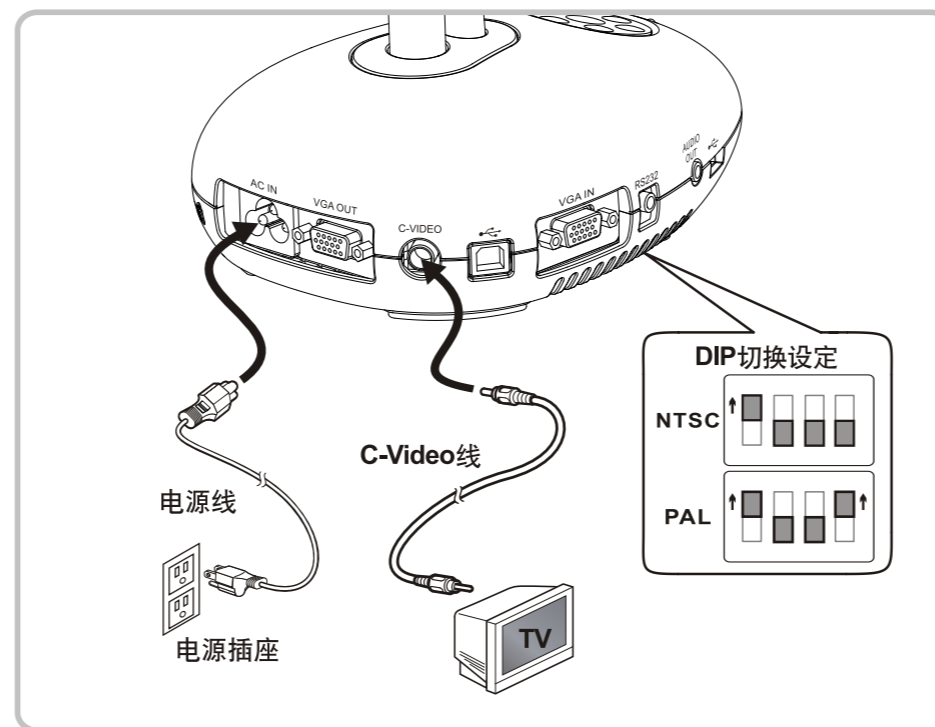

### ▼ 连接计算机同步读取U盘

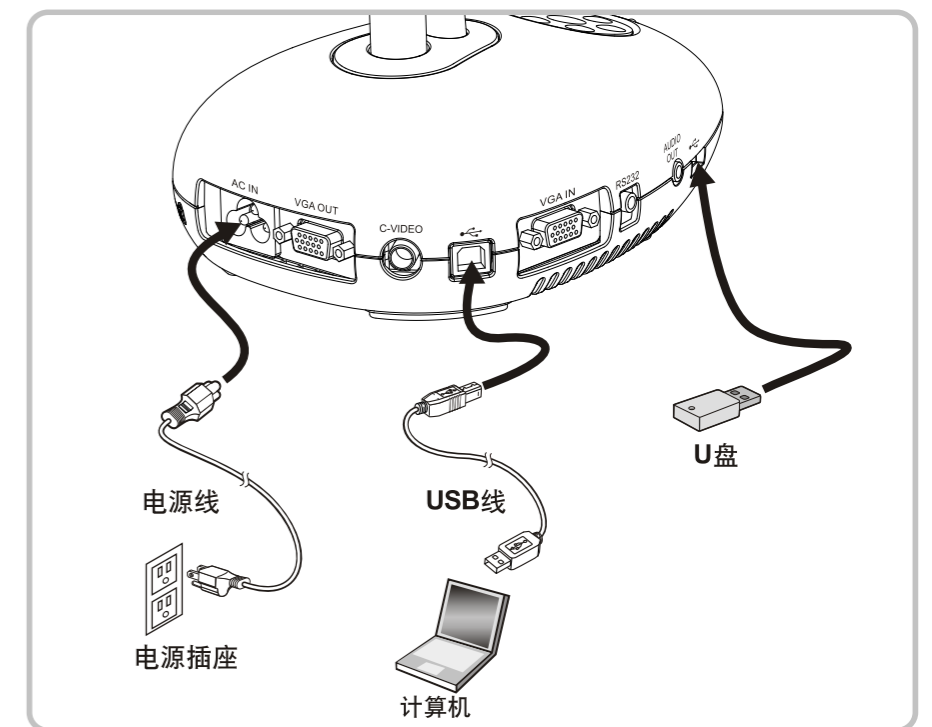

\* NTSC：美国、加拿大、墨西哥、巴拿马、智利、日本、台湾、韩国、菲律宾使用。

\* PAL：其它国家或地区使用。

\* DIP切换设定：须先关机，然后拔插电源线，再重新开机方可生效。一旦启用C-Video，VGA OUT将被禁用。