
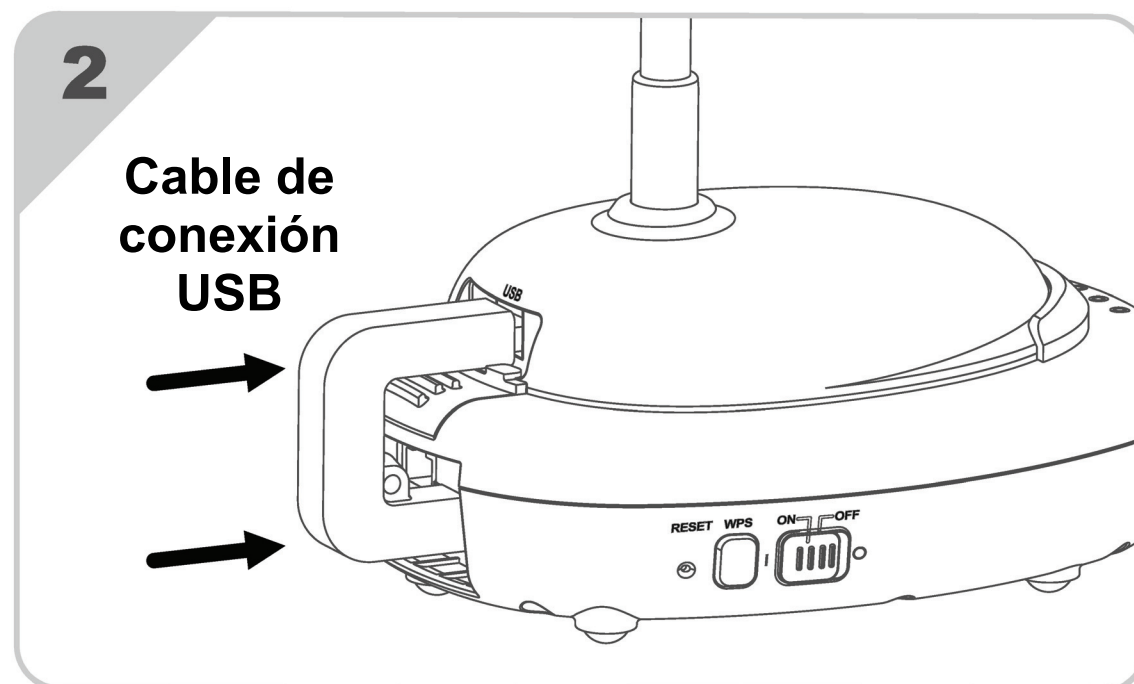


⚠ Importante

- * Active su garantía en www.MyLumens.com/reg
- * Para descargarse la última versión de la Guía de Inicio Rápido, el manual del usuario plurilingüe, software o controlador, visite la página web de Lumens™: <http://www.Mylumens.com/support.php>
- * Para asegurar que se realice la instalación correctamente, siga siempre cada uno de los siguientes pasos.

1. Instalación

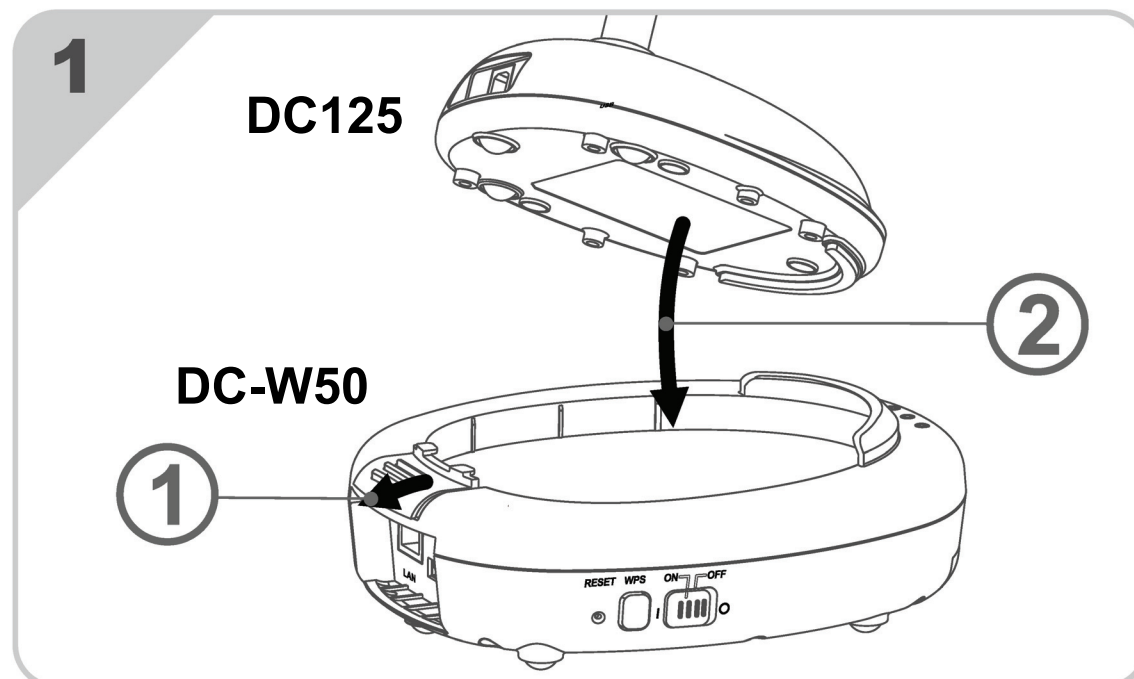

2. Ajustes de conexión

2.1 Conexión a una red

1. Encienda primero la DC-W50.
2. Abra la lista de conexiones inalámbricas en el ordenador.
3. En la lista de conexiones inalámbricas, seleccione [Lumens_Wireless_Flyer], pulse [Lumens_Wireless_Flyer] e introduzca la contraseña de conexión (contraseña predeterminada: ladibugflyer) para activar la conexión.

2.2 Modificación del SSID


1. Abra el navegador Internet Explorer e inserte [192.168.1.1] (predeterminado) en la barra de dirección.
2. Introduzca el nombre de inicio de sesión [Admin] e introduzca la contraseña predeterminada [1234] y haga clic en [Login].
3. Seleccione [Basic] e introduzca el nombre del nuevo dispositivo en [Device Name] y la nueva SSID en [SSID] tal y como se muestra en la siguiente ilustración. (Solo se aceptan números y letras inglesas)
4. Haga clic en [Save] para que se apliquen los cambios. Repita los pasos 1 - 3 de **2.1. Conexión a una red** para seleccionar la recién creada red inalámbrica.

<Nota>

Device Name: Nombre del dispositivo de la cámara de documentos

SSID: Nombre del dispositivo de red inalámbrica

► Ilust.

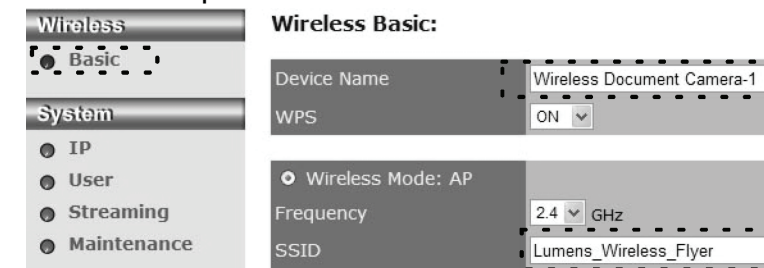

3. Comience a utilizar el dispositivo

1. Cargue la unidad durante 3 horas antes de utilizarlo por primera vez.
2. Switch power to [ON]. (Nota: Cuando la unidad esté completamente cargada, el indicador se encenderá en azul.)
3. Conecte la DC-W50 al ordenador siguiendo los pasos 1 - 3 de **2.1. Conexión a una red**.
4. Modifique el [Device Name] y [SSID] antes del primer uso. Consulte la sección **2.2 Modificación del SSID**.
5. Haga doble clic sobre para activar el software.
6. Haga clic en y seleccione la Cámara Inalámbrica de Documentos.
7. Seleccione "Wireless Document Camera -1". (Cámara de documentos predeterminada)
8. Seleccione la cuenta de inicio de sesión [Admin].
9. Introduzca la contraseña (la contraseña predeterminada es [1234]) y haga clic en [Login].
10. Si aparece un aviso del firewall en la aplicación inicial, haga clic en [WLAN] y seleccione [Allow access].

<Nota> Para las instrucciones de funcionamiento del software Ladibug™, descárguese la **Guía de inicio rápido de Ladibug** desde la página web.