




NDI HX3

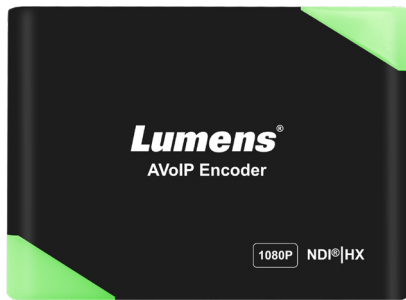

OIP-N40E

NDI HX 高畫質
AVoIP 編碼器



NDI HX3



HEVC(H.265)



PoE

OIP-N40E 編碼器將 HDMI 訊號編碼至 NDI HX 和 IP 網路傳輸格式，可傳輸低延遲、高品質的影音畫面。使用 OIP-N40E 編碼器的 USB Type-C 端口，讓使用者的電腦能夠透過 IP 網路傳送及接收 UVC/UAC 的影音訊號，輕鬆進行遠距協作會議；USB Type-C 端口也支援新一代 DP(Display Port)傳輸聲音及影像。


產品特色

- 支援 RTSP、NDI HX3、NDI HX2
- 1080P 高品質無損畫質和超低延遲傳輸
- IP-Based 遠距離影音傳輸 HDMI、USB 及 DP 訊號
- 支援 PoE 和 USB 供電，易於安裝
- 雙指示燈設計 (360°)



支援最新 NDI HX3 傳輸技術

OIP-N40E 支援最新 NDI HX3 傳輸技術，可傳輸低延遲、高品質視訊至區域網路系統，透過 NDI HX 即時傳輸，可以高效整合現場活動轉播、AV 影音製作和直播串流平台。




支援編碼 HDMI 訊號，透過 IP 網路傳輸影音訊號

OIP-N40E 編碼器將 HDMI 訊號源傳輸至 IP 網路，不僅具經濟效益同時可集中管理網路交換器並達到遠距離傳輸的穩定性。OIP-N40E 透過 IP 網路，即可傳輸安全可靠、高品質的影音訊號給區域網路及網際網路的使用者。



支援 USB 及 DP 介面傳輸，影音連接暢行無阻

OIP-N40E 編碼器透過 IP 網路即可傳輸 USB(UVC/UAC)及 DP 訊號，一條 USB Type-C 的傳輸線就能讓您快速連接，享受高品質的影音溝通。OIP-N40E 還具備 USB 網路攝影機延伸功能，當與 OIP-N60D 解碼器搭配使用時，可接收網路攝影機(Webcam)的影音訊號，提供視訊會議協作使用，不需長途布線即可滿足遠距離影音傳輸的需求。



攝影機影像轉換器


HDMI 攝影機可透過 OIP-N40E 編碼器將原始影像資料轉換至 IP 網路傳輸。在同一個區域網路中，當攝影機運作時，訊號指示燈顯示拍攝影像正在傳送至解碼器、電腦或串流平台。OIP-N40E 具有 HDMI Pass-through 功能，能直接將 HDMI 訊號擷取同步至顯示器畫面。

產品規格



| 介面 | |
|-------------|--|
| HDMI 輸入 | HDMI x1 |
| HDMI 輸出 | HDMI x1 |
| USB 輸入 / 輸出 | Type-C x1 (支援 DP Alt-Mode) |
| 音源輸入 | Line In/MIC In, 3.5mm x1 |
| 音源輸出 | Line Out, 3.5mm x1 |
| 乙太網路 | GbE LAN (RJ-45) x1 |
| 選單按鈕 | 有 |
| 訊號指示燈 | 有 |
| 重置鍵 | 有 |
| LED 指示燈 | 電源燈 訊號連接燈號 |
| 網路傳輸 | |
| 視訊解析度 | Up to 1080p60 |
| 網路傳輸協議 | SRT / RTMP / RTMPS / HLS / MPEG-TS over UDP / RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 |
| 視訊編碼格式 | H.264 / HEVC(H.265) |
| 視訊加密 | AES 256 |
| 音訊編碼 | 有 |
| IEEE 802.1X | 有 |
| PoE | PoE (IEEE802.3af) |
| 功能 | |
| 管理介面 | OSD / Web |
| USB網路攝影機延伸 | 有 |
| 相容UVC | 有 |
| 相容UAC | 有 |
| 一般 | |
| 電源供應 | PoE / USB |
| 功率消耗 | PoE : 6 W USB : 5 W |
| 操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 操作濕度 | 20~80% · 無凝結 |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 重量 | 350g (0.77lbs) |
| 尺寸 (W×H×D) | 不含零件: 125 x 89 x 25 mm |

輸出 / 輸入介面

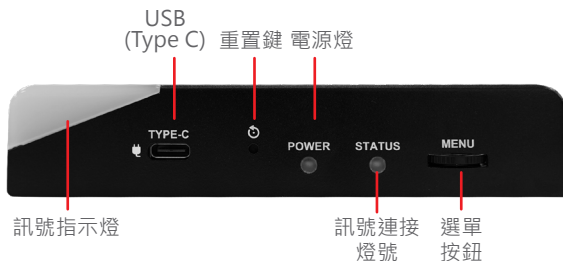

Lumens[®]

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com