

Lumens™ TapShare™ TS20 無線簡報模組整合高階無線網路 802.11ac 標準及支援5G 高速網路，可提供無比順暢的無線簡報協作經驗。

TapShare™ 安裝容易，不需要額外的線材與驅動程式及軟體。只要隨插即用，便擁有豐富的使用介面：包含有 HDMI, MiniDisplay port, USB 及網路；並相容所有 HDMI 來源及顯示設備。此外，它還支援最多可達四組的分割畫面，因此所有的與會成員都可同步分享簡報內容。

Lumens™ TapShare™ 最適合使用在教學、會議、研討會或大型會議。

主要特色

- 安裝容易，不需要額外的軟體及驅動程式
- 使用簡單，只要一鍵就可即時分享
- 支援有線安裝以適合各種使用場景
- 支援同時呈現4組分割畫面
- 僅需一條線即可分享 iOS 畫面
- 豐富的使用介面: HDMI / MiniDisplay port / USB / Ethernet
- 支援電子白板修訂同步顯示
- 相容所有軟硬體平台



TapShare 接收器


TapShare 傳輸器

特色說明



安裝容易

隨插即用無需安裝額外的軟體及驅動程式。



使用簡單

只要輕觸一按鍵透過無線傳輸即可立即進行簡報。此外連接 iOS 的裝置也僅需一條連接線即可分享手機內容。



四分割畫面分享

TapShare™ 允許四個影像來源，如：筆電或行動裝置，且支援四分割螢幕畫面，所有小組成員可同時分享各自創意。



支援有線連接

TapShare™ 支援網路供電 (PoE)長達100公尺，如此可以取代昂貴的HDMI 線及轉換設備，特別適合大型會議室。



註解同步顯示

當連接觸控電子白板時，在白板上做的任何註解亦可同步顯示在筆電中，使會議更順暢有效率。



輕鬆管理

TapShare™ 的主控系統提供主控者輕鬆管理投影來源，主控者只要按一按鍵，即可投放要顯示的內容。



安全可靠

應付資訊安全的需求，無線傳輸採用WPA2加密技術，同時支援有線連接，使資料傳輸更具隱密性及安全性。



高相容性

完全相容任何HDMI的輸入裝置及顯示器，如：電腦、筆電或行動裝置；同時支援4K高解析。

產品規格


影像輸入	HDMI In x1 Mini Displayport x1 USB port x1	分享畫面控制機制	有
影像輸出	HDMI Out x1, Up to 4096 x 2160p 24Hz, 3840 x 2160p 30Hz, 1920 x 1080p 60Hz	支援 Airplay	有
電源供應	接收器：電源供應器 or PoE(IEEE 802.3AT) 傳輸器：USB 2.0 電源 or PoE(IEEE 802.3AT)	支援 iOS / Android 有線螢幕鏡像	有
螢幕鏡像方式	LAN / Wi-Fi	觸控螢幕回控電腦	有
LAN	Giga Ethernet x1 (PoE)	多畫面傳輸與顯示到螢幕上	最多 4 台
Wi-Fi	IEEE 802.11ac	同時連接台數	64
加密協定	Wi-Fi 802.1x WPA / WPA2	電源消耗	接收器：5V/2A 傳輸器：5V/1A
		尺寸 (W x D x H)	接收器：140 x 85 x 25 mm 5.5" x 3.3" x 0.9"
			傳輸器：80 x 80 x 25 mm 3.1" x 3.1" x 0.9"

TapShare™ 銷售組合


- TS20-2T1R：傳輸器 * 2、接收器 * 1
- TS20-TXPod：傳輸器 * 1

輸出 / 輸入介面

• TapShare 傳輸器

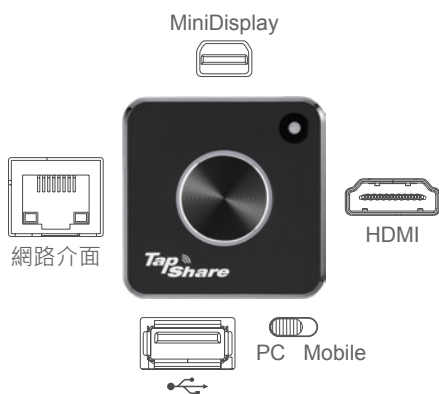

• TapShare 接收器

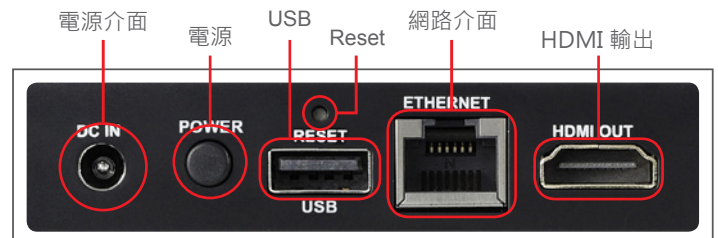

Lumens™
Brilliance by Design

Lumens Digital Optics Inc.
5F-1, No.20, Taiyuan St.,
Jhubei City 302, Taiwan
TEL : +886 (0)3-552-6255
FAX : +886-3-552-6257

www.MyLumens.com