

VC-B30U PTZビデオカメラ

Lumens[®]
We Make Your Job Easier



Lumens[®] VC-B30U HDパン/チルト/ズーム(PTZ)カメラはUSB 3.0とHDMIビデオ出力インターフェイスを備えています。フルHD 1080p出力解像度と60 fpsの高ダイナミック映像を備えたSony 1/2.8インチイメージセンサーを搭載しています。

優れた12x光学ズームレンズ、優れたホワイトバランス、露出モードは暗い場所でも、会議室の明暗の極端なコントラストでも、鮮明な映像を提供します。カメラは広範囲の撮影角度をカバーし、スムーズなPTZ操作で、高速、静音、正確な位置決めを実現します。効果的で、効率的なプレゼンテーションを表示するために、最大128個のプリセット設定と、安定したリモート制御が利用できます。VC-B30Uは小~中規模の会議室でのビデオ会議に利用できます。

主な機能


- ズーム認定USBカメラとHDMI出力
- 1080p 60fps
- パン/チルト/最大12倍の光学ズーム
- 80°DFoV/72°HFoV
- 128のユーザー定義プリセット



製品仕様

センサー	1/2.8インチ 2.41MP CMOS	最小照明	1.6ルクス (F1.8、50IRE、60fps)
ビデオ形式	HDMI : 1080p 60 / 50 fps 720p 60 / 50 fps USB : 1080p 30 / 25 fps 720p 30 / 25 fps	フォーカスシステム	自動 / 手動
ビデオ出力 (HD) インターフェイス	HDMI / USB 3.0	ゲイン制御	自動 / 手動
光学式ズーム	12倍	ホワイトバランス	自動 / ワンプッシュ / 手動
デジタルズーム	12倍 (HDMIのみ)	露出制御	自動 / 手動
水平視野角	72°	WDR	あり
垂直視野角	43°	3D NR	あり
対角視野角	80°	画像の反転	あり
パン角度	+100° ~ -100°	プリセット位置	128
パン速度	100°/秒	カメラ制御インターフェイス	RS-232入出力 / USB
チルト角度	+30° ~ -30°	カメラ制御プロトコル	VISCA / UVC
チルト速度	100°/秒	ビデオストリーミング	YUV422 / MJPEG
絞り	F1.6 ~ 2.8	IRパススルー	あり
焦点距離	f = 3.92 ~ 47.32 mm	IRレシーバー	あり
シャッター速度	1/1 ~ 1/10,000 秒	IRリモコン	あり
最小被写体距離	500mm (ワイド) ~ 1500mm (望遠)	消費電力	< 13W
ビデオS/N比	50dB以上	重量	1.3 kg (2.9ポンド)
		寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	267.8 x 123 x 156.1 mm (10.6x 4.8x 6.2インチ)

I/O接続

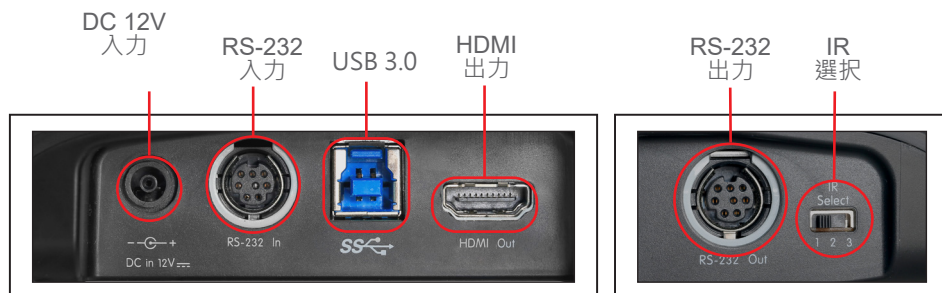

別売品

VC-AC03壁掛けユニット



Lumens[®]

We Make Your Job Easier

www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan
電話: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256

