

VC-B30U Видеокамера PTZ

Lumens[®]
We Make Your Job Easier



Камера Lumens[®] VC-B30U HD с функцией панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ) оснащена видеовыходами USB 3.0 и HDMI. Она оснащена матрицей Sony размером 1/2,8 дюйма (6,4 мм) с выходным разрешением Full HD 1080p (60 кадров/с) и расширенным динамическим диапазоном.

Превосходный объектив с 12-кратным оптическим увеличением, отличный баланс белого и режим экспозиции обеспечивают высокую четкость изображения даже при слабом освещении и исключительной контрастности светлых и темных участков при съемке в конференц-зале. Эта камера отличается широким углом съемки, плавно работающий привод PTZ обеспечивает быстрое, бесшумное и точное позиционирование. 128 предустановленных настроек перемещения камеры и стабильное дистанционное управление обеспечивают удобство при демонстрации эффектных презентаций. Камера VC-B30U подходит для съемки видеоконференций в кабинетах для совещаний и конференц-залах среднего размера.

Отличительные черты


- Сертифицированная USB камера с функцией масштабирования и выходом HDMI
- 1080p, 60 кадр/с
- Панорамирование/ наклон/ масштабирование с 12-кратным цифровым увеличением
- 80° DFoV / 72° HFoV
- 128 пользовательских предустановленных режимов



Технические характеристики

Матрица	КМОП 1/2.8 дюйма 2.41Мпикс	Минимальная освещенность	1.6 люкс (F 1.8, 50 IRE, 60 кадров/с)
Форматы видео	HDMI 1080p 60 / 50 кадров/с 720p 60 / 50 кадров/с USB: 1080p 30 / 25 кадров/с 720p 30 / 25 кадров/с	Фокусировка	Автоматически / вручную
Видеовыходы (HD)	HDMI / USB 3.0	Регулировка усиления	Автоматически / вручную
Оптическое увеличение	12-кратное	Баланс белого	Автоматически / одним нажатием / вручную
Цифровое увеличение	12-кратное (только HDMI)	Регулировка экспозиции	Автоматически / вручную
Горизонтальный угол обзора	72°	WDR (расширенный динамический диапазон)	Имеется
Вертикальный угол обзора	43°	3D-шумоподавление	Имеется
Диагональный угол обзора	80°	Переворот изображения	Имеется
Угол панорамирования	+100° ~ -100°	Предустановленные позиции	128
Скорость панорамирования	100°/с	управления камерой Интерфейс	Вход и выход RS-232 / USB
Угол наклона	+30° ~ -30°	управления камерой Протокол	VISCA / UVC
Скорость наклона	100°/с	Потоковая передача видео	YUV422 / MJPEG
Диафрагма	F1.6~2.8	ИК-сквозной	Имеется
Фокусное расстояние	f = 3.92~47.32 мм	ИК-приемник	Имеется
Выдержка	1/1 ~ 1/10.000 с	ИК пульт дистанционного управления	Имеется
Минимальное расстояние до объекта	500–1500 мм (широкоугольное– узкоугольное положение объектива)	Потребляемая мощность	< 13 Вт
Отношение сигнал-шум для видеоизображения	> 50 дБ	Вес	1.3 кг (2.9 фунта)
Минимальная освещенность	1.6 люкс (F 1.8, 50 IRE, 60 кадров/с)	Габаритные размеры(Ш x Г x В)	267.8 x 123 x 156.1 мм (10.6 x 4.8 x 6.2 дюйма)

ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА-ВЫВОДА

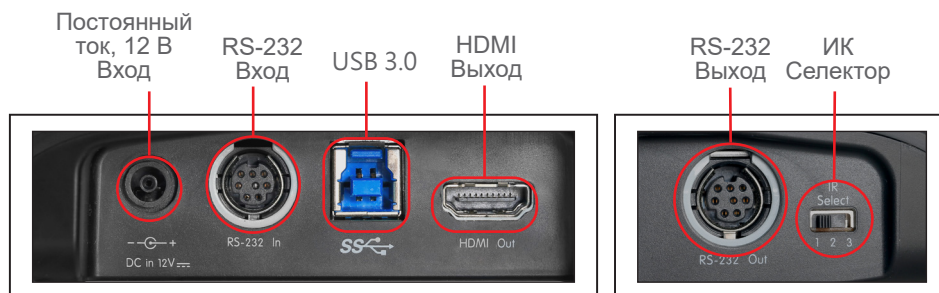

Дополнительные принадлежности

Настенное крепление VC-AC03



Lumens[®]

We Make Your Job Easier

www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St.,
Jhubei City 30288, Taiwan
Телефон: +886-3-552-6255
Факс: +886-3-552-6256

Lumens Russia & CIS Sales
Representative
е-мэйл: Vladimir.Abramov@
lumenseu.com
Телефон : +7-916-675-5004

