

VC-B30U กล้อง USB PTZ

Lumens[®]
We Make Your Job Easier



กล้องแพน/เอียง/ซูม (PTZ) Lumens™ VC-B30U HD มีอินเทอร์เฟซ USB 3.0 และเอาต์พุตวิดีโอ HDMI กล้องใช้เซ็นเซอร์ภาพ Sony ขนาด 1/2.8 นิ้วที่มีความละเอียดเอาต์พุตระดับฟูล HD 1080p และอัตราเฟรมภาพเคลื่อนไหวสูงที่ 60 fps เลนส์ออปติคัลซูม 12x ที่เหนือกว่า, ไวท์บาลานซ์ที่ยืดหยุ่น และโหมดการรับแสงที่ให้ภาพที่ชัดเจนแม้ในสภาวะแสงน้อย หรือความสว่างและความมืดที่มีคอนทราสต์สูงสุดในห้องประชุม กล้องครอบคลุมมุมการถ่ายที่กว้างและมีการทำงาน PTZ ที่ไหลลื่น ความเร็วสูง เงียบ และกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ มีการตั้งค่าการเคลื่อนที่ฟรีเซ็ตามากถึง 128 แบบ และการควบคุมระยะไกลที่เสถียรสำหรับแสดงการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ VC-B30U เหมาะสำหรับ การประชุมทางวิดีโอ ในห้องประชุมขนาดเล็ก หรือห้องประชุมขนาดกลาง

คุณสมบัติหลัก


- รูปแบบเอาต์พุตสัญญาณฟูล HD 1080p ด้วยอัตราเฟรมสูงที่ 60 fps
- ออปติคัลซูม 12x ใช้ได้สำหรับห้องประชุมขนาดกลาง
- ใช้เซ็นเซอร์ภาพ Sony 1/2.8 นิ้ว
- มุมมอง: 72°(H) 80°(D)
- อินเทอร์เฟซ USB 3.0 และเอาต์พุตวิดีโอ HDMI



ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เซนเซอร์	1/2.8" 2.41 MP CMOS	ความสว่างต่ำที่สุด	1.6 lux (F1.8, 50IRE, 60fps)
เอาต์พุตวิดีโอ	HDMI: 1080p 60 / 50 fps 720p 60 / 50 fps USB: 1080p 30 / 25 fps 720p 30 / 25 fps	ระบบโฟกัส	อัตโนมัติ / แมนนวล
อินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอ (HD)	HDMI / USB 3.0	การควบคุมเลน	อัตโนมัติ / แมนนวล
ออปติคัลซูม	12x	ไวท์บาลานซ์	อัตโนมัติ / กดครั้งเดียว / แมนนวล
ดิจิตอลซูม	12x (HDMI ออก)	การควบคุมการรับแสง	อัตโนมัติ / แมนนวล
มุมมองภาพแนวนอน	72°	WDR	มี
มุมมองภาพแนวตั้ง	43°	3D NR	มี
มุมมองภาพรวม	80°	การพลิกภาพ	มี
มุมการแพน	+100° ~ -100°	ตำแหน่งพรีเซต	128
ความเร็วการแพน	100°/วินาที	โปรโตคอล/อินเทอร์เฟซควบคุมกล้อง	USB, RS-232 เข้า / ออก
มุมการเอียง	+30° ~ -30°	โปรโตคอลควบคุมกล้อง	VISCA / UVC
ความเร็วการเอียง	100° / วินาที	วิดีโอสตรีม	YUV422 / MJPEG
รูรับแสง	F1.6~F2.8	IR พาสทรู	มี
ความยาวโฟกัส	f = 3.92 ~ 47.32 มม.	ตัวรับสัญญาณ IR	มี
ความเร็วชัตเตอร์	1/1 ~ 1/10,000 วินาที	รีโมทคอนโทรล IR	มี
ระยะทางจากวัตถุต่ำที่สุด	500mm (ไวต์) ~ 1500mm (เทเล)	การสิ้นเปลืองพลังงาน	< 13W
อัตราส่วน S/N ของวิดีโอ	> 50dB	น้ำหนัก	1.3 กก (2.9 ปอนด์.)
		ขนาด (ก x ล x ส)	267.8 x 123 x 156.1 มม. (10.6" x 4.8" x 6.2" .)

การเชื่อมต่อ I/O

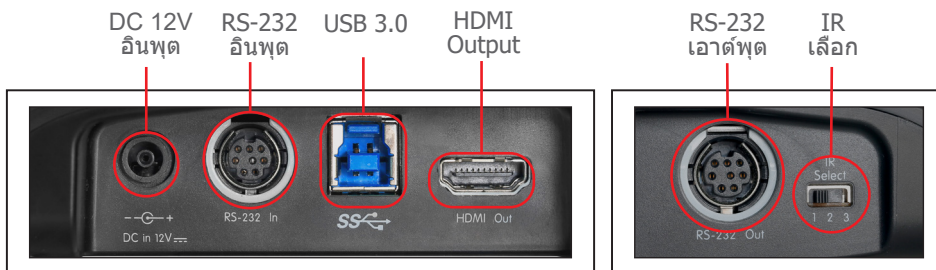

อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่ม

VC-AC03 ยึดผนัง



Lumens[®]
We Make Your Job Easier
www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan
โทรศัพท์: +886-3-552-6255
แฟกซ์: +886-3-552-6256

