



VC-BC301P

Caméra POV IP 4K



La Lumens® VC-BC301P est une caméra POV IP 4K Ultra-HD qui intègre un capteur haute sensibilité de 1/1.8 pouce fournissant une image ultra-claire et nette à 60 ips. Elle prend en charge les fonctionnalités suivantes : Angle de vision large de 102 °, lampe de contrôle et PoE. Grâce à sa conception robuste et compacte, la VC-BC301P peut être intégrée dans n'importe quel environnement, y compris la radiodiffusion, les lieux de culte, les sports électroniques et les salles de conférence.

Fonctionnalités principales

- Images de haute qualité 4K 60 ips
- Design compact avec lampe de contrôle
- Angle de vision large de 102 °
- Sorties vidéo HDMI, Ethernet et USB3.0

Détails des fonctionnalités clés



Qualité d'image très claire

La VC-BC301P intègre un capteur haute sensibilité de 1/1.8 pouce fournissant une image ultra-claire et nette à 60 ips.



Lampe de signalisation intégrée

La lampe de contrôle s'allume lorsque la caméra est en fonctionnement. La conception robuste et compacte facilite le processus d'installation.



Angle de vision large

L'angle de vision horizontal de 102 degrés augmente la flexibilité de la production vidéo. Assurez-vous que tout le monde est visible dans le cadre.



PoE

Alimentation électrique grâce à PoE (Power over Ethernet) sans alimentation électrique supplémentaire ni câbles, permettant une installation économique et simple.

Applications



Lieu de culte



Événements en direct



Sports électroniques

Spécifications du produit


Capteur	CMPS 1/1.8" 9.17 MP
Format vidéo	Résolution : 4K / 1080p / 720p Fréquence d'images : 59.94 / 50 / 29.97 / 25
Interface de sortie vidéo (HD)	HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0 (compatible USB 2.0)
Zoom pixel	2x pour 1080p (1920x1080) 3x pour 720p (1280x720)
Zoom numérique	12x
Angle de vue horizontal	102°
PTZ	ePTZ
Ouverture	F1.6
Longueur focale	4.57 mm
Vitesse obturateur	Entre 1 et 1/10 000 sec
Distance objet minimale	30 cm
Rapport vidéo S/N	> 50dB
Éclairage maximum	0.05 lux (F1.6, 50 IRE, 30 ips)
Système de mise au point	Manuel
Contrôle du gain	Auto / Manuel
Balance des blancs	Auto / Manuel
Contrôle de l'exposition	Auto / Manuel

WDR	Oui
3D NR	Oui
Inversion de l'image	Oui
Positions prédéfinies	256
Flux vidéo multiple	HEVC 4K 59.94 ips H.264 1080p 59.94 ips H.264 640x360 29.97 ips
Format de compression audio	G.711 / AAC
Interface de contrôle	Ethernet / USB
Protocole de contrôle	VISCA sur IP / ONVIF / UVC
Lampe de contrôle	Oui
PoE	PoE (IEEE802.3af)
Flux vidéo	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Compression vidéo	HEVC / H.264 / MJPEG
Entrée audio	Entrée ligne / entrée MIC (Prise téléphonique 3.5 mm x 1)
Entrée CC	12V +/- 20%
Consommation électrique	PoE : 11 W Entrée DC : 10 W
Poids	0.77 lbs (350g)
Dimensions	4.4" x 2.8" x 2.0" (113 x 70 x 51 mm)

Logiciels compatibles



Interface utilisateur

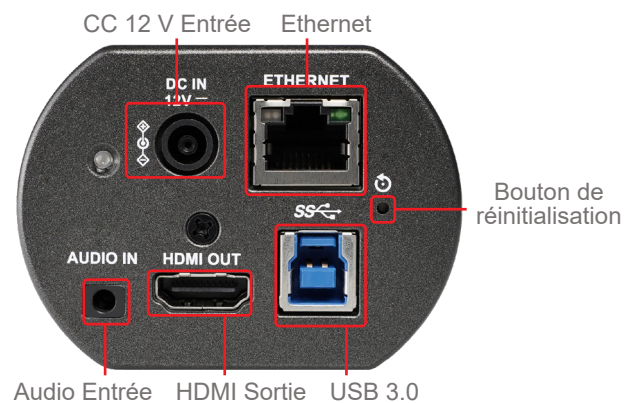

Lumens[®]

Lumens Europe
De Nayerstraat 17 9470 Denderleeuw Belgium
Phone: +32-473-58-38-95
Fax: +32-2-452-76-00



www.MyLumens.com