



## VC-BC301P 4K-IP-POV-Kamera



Die Lumens® VC-BC301P ist eine 4K-Ultra-HD-IP-POV-Kamera mit einem hochempfindlichen 1/1.8-Zoll-Sensor, der für kristallklare Bilder bei 60 Bildern/s sorgt. Sie unterstützt die folgenden Funktionen und Merkmale: 102 ° Weitwinkel, Tally und PoE. Mit ihrem robusten und kompakten Design kann die VC-BC301P in jede Umgebung integriert werden, einschließlich Sendeanstalten, Gotteshäusern, E-Sport-Veranstaltungsorten und Konferenzsälen.

## Hauptmerkmale

- Hochwertige 4K-Bilder bei 60 Bildern/s
- Kompaktes Design mit Tally
- 102 ° Weitwinkel
- HDMI-, Ethernet- und USB-3.0-Videoausgänge

## Einzelheiten zu Hauptmerkmalen



### Kristallklare Bildqualität

VC-BC301P ist mit einem hochempfindlichen 1/1.8-Zoll-Sensor ausgestattet, der für kristallklare Bilder bei 4K / 60 Bildern/s sorgt.



### Integriertes Tally

Das Tally schaltet sich ein, wenn die Kamera im Betrieb ist. Das robuste und kompakte Design ermöglicht eine einfache Installation.



### Weitwinkel

Der horizontale Betrachtungswinkel von 102 Grad vergrößert die Flexibilität der Videoproduktion. Stellen Sie sicher, dass alle im Rahmen sichtbar sind.



### PoE

Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet) ohne zusätzliches Netzteil und Kabel, ermöglicht kostengünstige und einfache Installation.

# Einsatzbereiche



Gotteshäuser



Live-Veranstaltungen




E-Sport

## Produktspezifikationen


<b>Sensor</b>	1/1.8-Zoll-9.17-MP-CMOS
<b>Videoformat</b>	Auflösung: 4K / 1080p / 720p Bildwiederholfrequenz: 59.94 / 50 / 29.97 / 25
<b>Videoausgangsschnittstelle (HD)</b>	HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0 (USB-2.0-kompatibel)
<b>Pixelzoom</b>	2-fach bei 1080p (1920 x 1080) 3-fach bei 720p (1280 x 720)
<b>Digitalzoom</b>	12-fach
<b>Horizontaler Betrachtungswinkel</b>	102°
<b>PTZ</b>	ePTZ
<b>Blende</b>	F1.6
<b>Brennweite</b>	4.57 mm
<b>Verschlussgeschwindigkeit</b>	1 – 1/10,000 s
<b>Minimaler Objektstand</b>	30 cm
<b>Video-S/R-Verhältnis</b>	> 50dB
<b>Minimale Beleuchtung</b>	0.05 Lux (F1.6, 50 IRE, 30 Bilder/s)
<b>Fokussystem</b>	Manuell
<b>Verstärkungsregelung</b>	Auto / Manuell
<b>Weißabgleich</b>	Auto / Manuell
<b>Belichtungssteuerung</b>	Auto / Manuell

<b>WDR</b>	Ja
<b>3D-Rauschunterdrückung</b>	Ja
<b>Bild umkehren</b>	Ja
<b>Voreingestellte Positionen</b>	256
<b>Mehrfach-Video-stream</b>	HEVC 4K 59.94 Bilder/s H.264 1080p 59.94 Bilder/s H.264 640 x 360 29.97 Bilder/s
<b>Audiokomprimierungsformat</b>	G.711 / AAC
<b>Steuerungsschnittstelle</b>	Ethernet / USB
<b>Steuerungsprotokoll</b>	VISCA over IP / ONVIF / UVC
<b>Tally</b>	Ja
<b>PoE</b>	PoE (IEEE802.3af)
<b>Video-stream</b>	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
<b>Video-komprimierung</b>	HEVC / H.264 / MJPEG
<b>Audioeingang</b>	Line-Eingang / Mikrofoneingang (Klinke 3.5 mm x 1)
<b>Gleichspannungseingang</b>	12 V +/- 20 %
<b>Stromverbrauch</b>	PoE: 11 W Gleichspannungseingang: 10W
<b>Gewicht</b>	0.77 lbs (350g)
<b>Abmessungen</b>	4.4" x 2.8" x 2.0" (113 x 70 x 51 mm)

## Kompatible Software

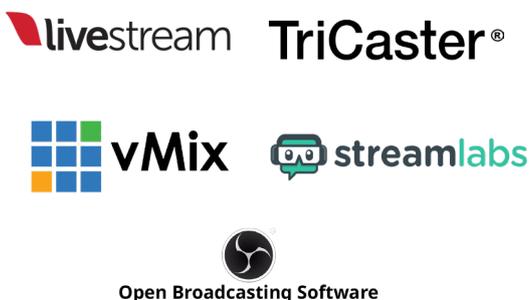

## Schnittstellen

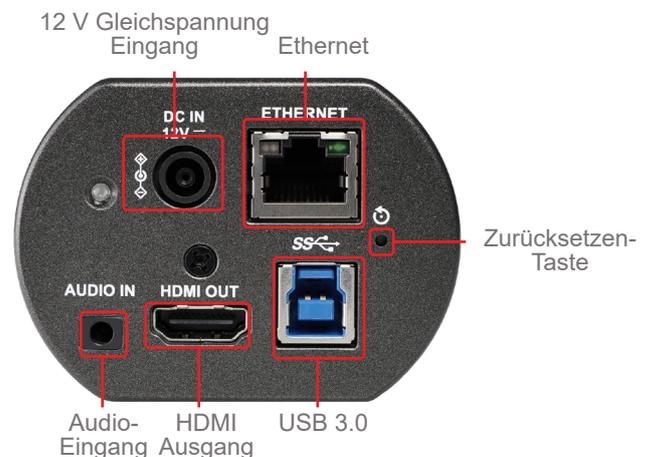

**Lumens**<sup>®</sup>

Lumens Europe  
De Nayerstraat 17 9470 Denderleeuw Belgium  
Phone: +32-473-58-38-95  
Fax: +32-2-452-76-00



www.MyLumens.com