

# VC-BC701P Корпусная видеочамера 4Kp60

**Lumens**<sup>®</sup>  
Your Success...Our Passion!


Lumens VC-BC701P представляет собой корпусную видеочамеру высокого разрешения 4K(3840x2160) с частотой кадров 60 кадр/с и 30-кратным оптическим увеличением. VC-BC701P имеет компактный корпус с видеовыходами HDMI 2.0 и Ethernet и поддерживает тройной видеопоток и интерфейс PoE. Благодаря этим особенностям камера является оптимальным решением для молитвенных домов, образовательных и спортивных учреждений, эфирного телевидения, трансляции новостей/ прогноза погоды, трансляции корпоративных видеозаписей, видеозаписи в зале суда, потокового вещания и разнообразных сфер применения технологий ProAV.

## Отличительные черты

- Разрешение 4K 60 кадр/с UHD
- 30-кратное оптическое увеличение, горизонтальный угол обзора: 68 градусов
- Видеовыходы HDMI и Ethernet
- Тройной видеопоток, поддержка формата H.265 / H.264
- Поддержка протокола потоковой передачи RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
- Поддержка PoE (питание по Ethernet)
- Поддержка аудиовхода Line/MIC (Линейный/ Микрофон)



## Подробности



### Высокое качество изображения UHD 4K

Камера VC-BC701P оснащена профессиональной матрицей размером 1/2,5 дюйма с выходным разрешением UHD 4K. Эта матрица обеспечивает точную цветопередачу, высокое разрешение и кристальную четкость изображения.



### Несколько интерфейсов передачи сигнала

VC-BC701P имеет несколько интерфейсов для вывода изображения, например Ethernet и HDMI.




### Поддержка PoE для удобства установки

Питание камеры осуществляется посредством интерфейса PoE (Power over Ethernet), при котором не требуются дополнительные кабели и блок питания, что позволяет снизить расходы и упростить монтаж.

## Технические характеристики

Матрица	КМОП, 1/2,5 дюйма, 8 МП	Переворот изображения	Имеется
Форматы видео	Разрешение: 4K/1080p/720p Частота кадров: 59,94/50/29,97/25	Предустановленные позиции	256
Видеовыходы (HD)	HDMI 2.0, Ethernet	Несколько видеопотоков	H.265 4K 59,94 кадр/с H.264 1080p 59,94 кадр/с H.264 640x360 29,97 кадр/с
Оптическое увеличение	30-кратное	Формат сжатия аудиосигнала	G.711 / AAC
Горизонтальный угол обзора	68°	Интерфейс управления камерой	RS-232 / Ethernet
Диафрагма	F1,6 ~ F3,4	Протокол управления камерой	VISCA / PELCO D / ONVIF
Фокусное расстояние	4,6 ~ 135 мм	Индикатор	Имеется
Выдержка	1/8~ 1/10 000 с	PoE (питание по Ethernet)	PoE (IEEE802.3af)
Минимальное расстояние до объекта	1,5 м (Wide/Tele)	Потоковая передача видео	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Отношение сигнал-шум для видеоизображения	> 50 дБ	Форматы сжатия видеоданных	H.265 / H.264
Минимальная освещенность	0,1 лк (F 1,6, 50 IRE, 30 кадр/с)	Аудиовход	Линейный вход/ Микрофонный вход, телефонный разъем 3,5 мм, 1 шт.
Фокусировка	Автоматическая, ручная	Аудиовыход	Линейный выход, телефонный разъем 3,5 мм, 1 шт. Ethernet / HDMI
Регулировка усиления	Автоматически, вручную	Вход питания постоянного тока	12 В +/- 20%
Баланс белого	Автоматически, вручную	Потребляемая мощность	При включении: 8,8 Вт В режиме ожидания: 2,4 Вт
Регулировка экспозиции	Автоматически, вручную	Вес	1 кг
WDR (расширенный динамический диапазон)	Имеется	Габариты	170 x 67 x 67 мм(6.7" x 2.6" x 2.6")
3D-шумоподавление	Имеется		

## ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА-ВЫВОДА

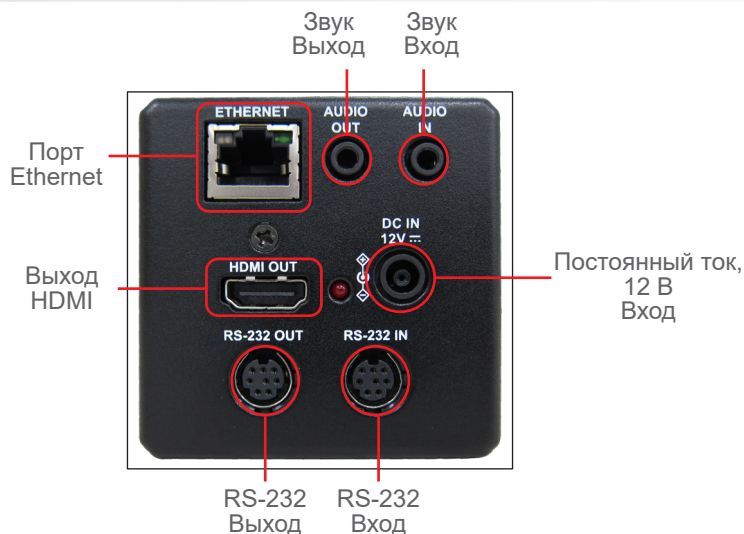

**Lumens**<sup>®</sup>  
Your Success...Our Passion!

www.MyLumens.com

Lumens Integration, Inc.  
4116 Clipper Court  
Fremont, CA, 94538 (США)  
Телефон: 888.542.3235  
Факс: 510.252.1389

Lumens Europe  
De Nayerstraat 17 9470  
Denderleeuw Belgium(Бельгия)  
Телефон: +32 473 58 38 95  
Факс: +32 (0) 2 452 76 00

