



VC-TR1

自動追蹤攝影機



Lumens® 自動追蹤攝影機獨家專業追蹤演算法，高精準地連續自動追蹤目標。VC-TR1配備 PTZ 攝影機和全景攝影機雙鏡頭，可於追蹤過程中自動切換影像畫面，並且提供穩定的追蹤畫面。搭載Full HD 1080p影像感測器，20倍光學變焦和112° FOV 全景攝影機，清晰拍攝目標，展現完美影像。VC-TR1 支持 PoE+和網路傳輸，結合影音串流，讓ProAV協作更簡單。

適用於演講、企業培訓、大型會議、宗教活動，以及任何舞台活動。

主要特色

- 智慧自動追蹤及自動切換影像畫面
- Full HD 1080p 60fps影像畫質，搭配20倍光學變焦
- HDMI、3G-SDI、IP及USB影像輸出
- 支援PoE+網路供電 (Power over Ethernet)
- 支援RTSP / RTMP / RTMPS 串流協定 及 HEVC(H.265) / H.264 / MJPEG 影片壓縮

應用

- 演講者無須穿戴任何配件，可以隨意自由走動
- 攝影機無需其他設備，直接直播串流到 YouTube 和 Facebook
- 無須操作者控制攝影機，即可輕鬆拍攝畫面



演講錄播



企業培訓



會議活動




宗教活動

產品規格

| | | | |
|-----------|--|-------------|--|
| 感測器 | PTZ 攝影機: 1/2.8" 2.13MP CMOS 全景攝影機: 1/2.5" 8.57MP CMOS | 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 輸出規格 | 解析度 : 1080p / 720p 幀率 : 60 / 50 / 30 / 25 | 曝光控制 | 自動 / 手動 |
| 影像輸出介面 | HDMI / SDI / USB2.0 / Ethernet | 寬動態範圍(WDR) | 有 |
| 光學變焦 | 20x | 2D 降噪 | 有 |
| 數位變焦 | 12x | 3D 降噪 | 有 |
| PTZ 攝影機視角 | 58.7° (水平) 45° (垂直) 71° (對角線) | 預設位 | 256 |
| 全景攝影機視角 | 100° (水平) 80° (垂直) 112° (對角線) | 多種串流 | 1 x PTZ 攝影機主要串流 1 x 全景 攝影機主要串流 1 x PTZ 攝影機預覽串流 |
| 平移角度 | +90° ~ -90° | 音訊壓縮 | AAC |
| 平移速度 | 100°/秒 | 控制介面 | RS-232 / Ethernet |
| 俯仰角度 | +90° ~ -30° | 控制協議 | VISCA / VISCA over IP |
| 俯仰速度 | 80°/秒 | 乙太網路供電(PoE) | PoE+ (IEEE802.3at) |
| 自動追蹤 | 有 | 影像串流 | RTSP / RTMP / RTMPS |
| 自動切換 | 有 | 影片壓縮 | HEVC(H.265) / H.264 / MJPEG |
| 光圈 | F1.6 ~ F3.5 | 音源輸入 | Line In, Phone Jack 3.5mm x1 |
| 焦距 | 4.9mm ~ 94mm | 音源輸出 | Ethernet / USB |
| 快門速度 | 1/60 ~ 1/10,000 | IR 接收器 | 有 |
| 最小對焦距離 | 500mm | IR 遙控器 | 有 |
| 信噪比 | > 40dB | 電源 | 12V |
| 最低照度 | 1.0Lux @ (F1.6, AGC ON) | 功率消耗 | PoE: 17W DC In: 16W |
| 聚焦功能 | 自動 / 手動 | 重量 | 1.4kg (3.1lbs) |
| 增益 | 自動 / 手動 | 尺寸 | 245 × 145 × 165 mm (9.6" × 5.7" × 6.5") |

輸出/輸入介面

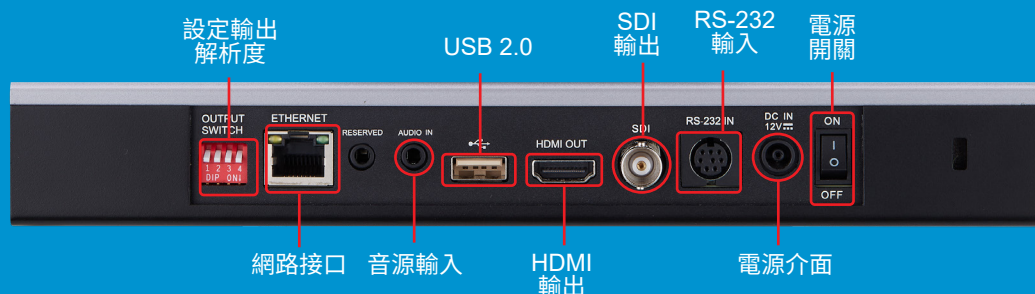

Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com