





مهم

* يُرجى تنشيط ضمانك على www.MyLumens.com/reg

* لتنزيل الإصدار الأخير لدليل البدء السريع أو دليل المستخدم متعدد اللغات أو البرامج أو المحرك، وغير ذلك، رجاء زيارة موقع شركة Lumens™ <http://www.Mylumens.com/support.php>

* لضمان إجراء التثبيت بنجاح، يُرجى التأكد من اتباع كلٍّ من الخطوات التالية.

1. التثبيت

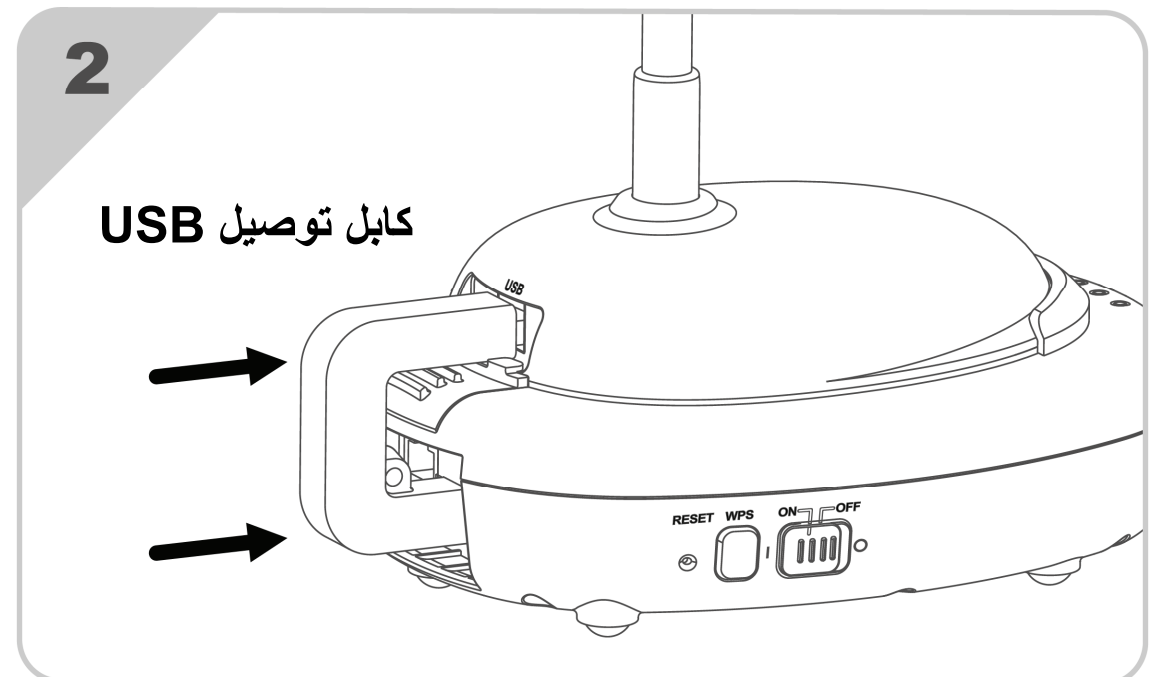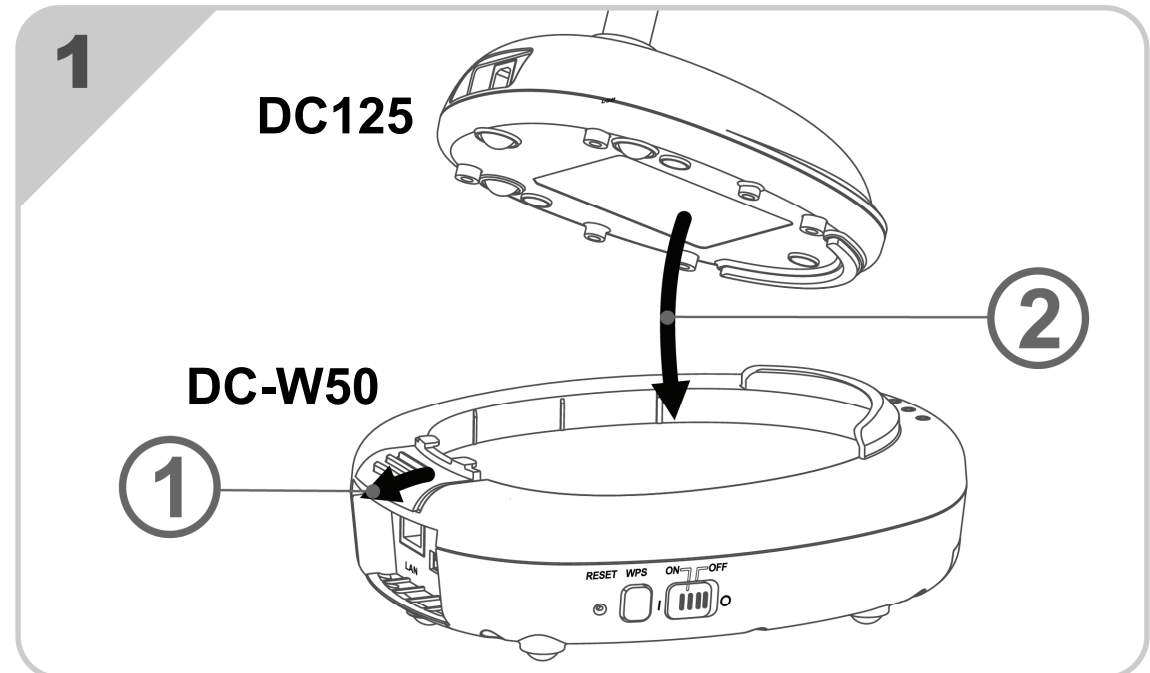

2. إعداد الاتصال

2.1 الاتصال بشبكة

1. يُرجى تشغيل DC-W50 أولاً.
2. افتح قائمة الاتصال اللاسلكي في الكمبيوتر.
3. في قائمة الاتصال اللاسلكي، حدد [Lumens_Wireless_Flyer] ، واضغط على [Lumens_Wireless_Flyer] ، وأدخل كلمة مرور الاتصال (كلمة المرور الافتراضية: ladibugflyer) لتنشيط الاتصال.

2.2 تغيير SSID


1. افتح متصفح Internet Explorer، وأدخل [192.168.1.1] (الافتراضي) في شريط العناوين.
2. أدخل اسم تسجيل الدخول [Admin]، وأدخل كلمة المرور الافتراضية [1234]، وانقر فوق [Login].
3. حدد [Basic]، وأدخل اسم الجهاز الجديد في [Device Name]، و SSID الجديد في [SSID] كما هو موضح في الشكل التالي. (لا يتم قبول إلا الأحرف والأرقام الإنجليزية)
4. انقر فوق [Save] لتطبيق التغييرات. وكرّر الخطوات من 1 إلى 3 من **2.1. الاتصال بشبكة** لتحديد الشبكة اللاسلكية التي تم إنشاؤها حديثاً.

<ملاحظة>

Device Name: اسم جهاز كاميرا المستندات

SSID: اسم جهاز الشبكة اللاسلكية

الشكل <

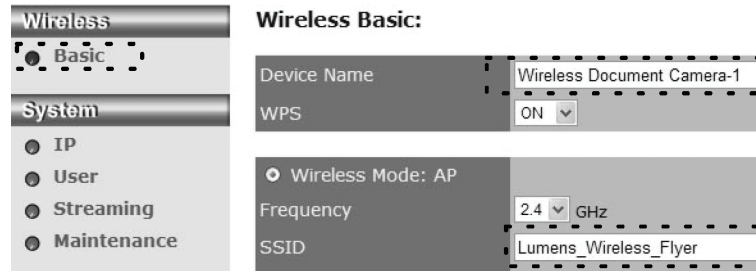

3. بدء الاستخدام

1. اشحن الوحدة لمدة 3 ساعات قبل الاستخدام الأولي.
2. قم بتشغيل الطاقة على [ON]. (ملاحظة: عند شحن الوحدة بالكامل، يضيء المؤشر [+]) بالضوء الأزرق.)
3. قم بتوصيل DC-W50 بالكمبيوتر الشخصي من خلال اتباع الخطوات من 1 إلى 3 من **2.1. الاتصال بشبكة**.
4. عدّل [Device Name] و [SSID] قبل الاستخدام الأولي. يُرجى الرجوع إلى **2.2 تغيير SSID**.
5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق لتنشيط البرنامج.
6. انقر فوق ، وحدد كاميرا المستندات اللاسلكية.
7. حدد "Wireless Document Camera -1". (كاميرا المستندات الافتراضية)
8. حدد حساب تسجيل الدخول [Admin].
9. أدخل كلمة المرور (كلمة المرور الافتراضية [1234])، وانقر فوق [Login].
10. إذا ظهر إشعار جدار الحماية في التطبيق الأولي، فانقر فوق [WLAN]، وحدد [Allow access].

<ملاحظة> للحصول على إرشادات التشغيل لبرنامج Ladibug™، يُرجى تنزيل **دليل البدء السريع Ladibug** من موقع الويب.