
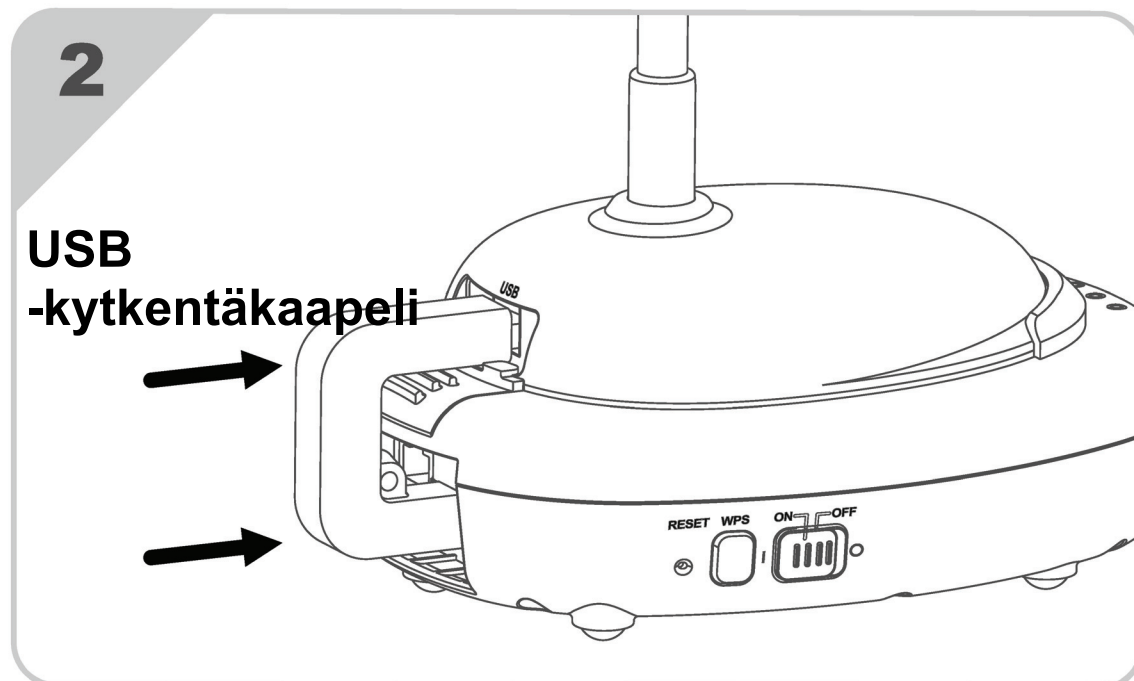


## ⚠ Tärkeää

- \* Aktivoi takuu osoitteessa [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)
- \* Hae Lumens™ nettisivuilta uusin pikaopas, monikielimanuaali, ohjelma tai ajuri jne <http://www.Mylumens.com/support.php>
- \* Varmista että suoritat seuraavat vaiheet varmistaaksesi onnistuneen asennuksen.

## 1. Asennus

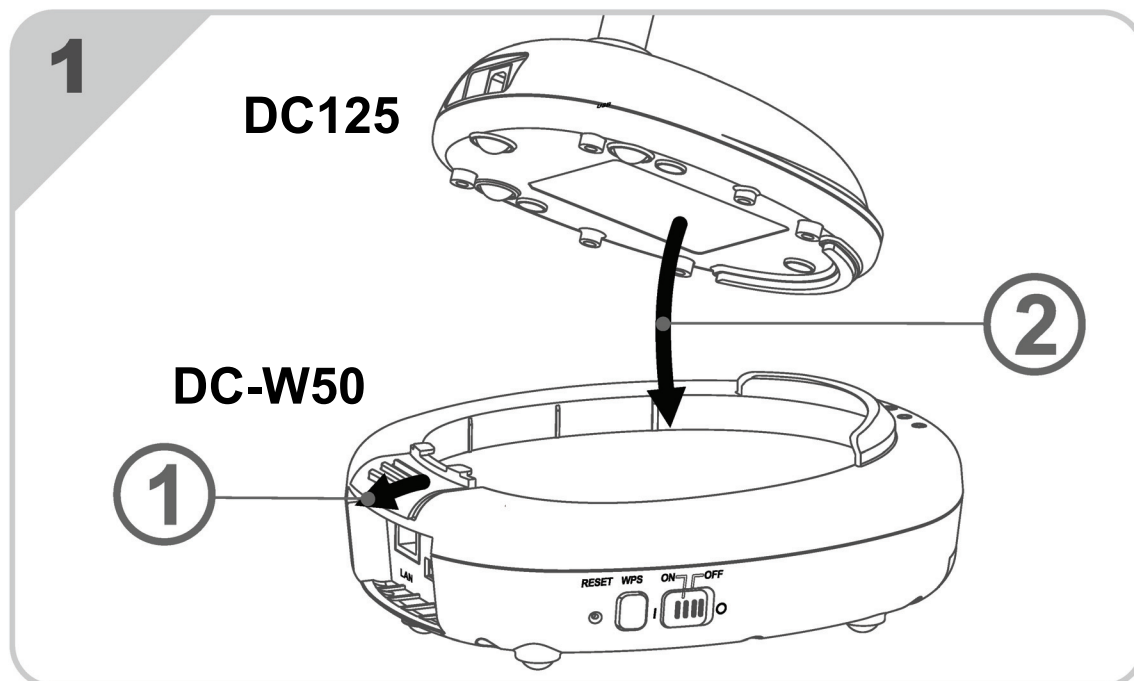

## 2. Kytkeäasetus

### 2.1 Verkkoon kytkeytyminen

1. Käynnistä ensin DC-W50.
2. Avaa tietokoneelta langaton kytkentälista.
3. Valitse langattomalta kytkentälistalta [Lumens\_Wireless\_Flyer], paina [Lumens\_Wireless\_Flyer] ja syötä kytkentäsalasana (oletussalasana: ladibugflyer) ja aktivoi kytkentä.

### 2.2 Vaihda SSID


1. Avaa Internet Explorer-selain ja syötä [192.168.1.1] (Oletus) osoitekenttään.
2. Syötä kirjautumisnimi [Admin] ja syötä oletussalasana [1234] ja napsauta [Login].
3. Valitse [Basic] ja syötä uuden laitteen nimi kohtaan [Device Name] ja uusi SSID kohtaan [SSID] kuten alla olevassa kaaviossa. (Ainoastaan englantilaiset aakkoset hyväksytään)
4. Click [Save] to apply the changes. Toista vaiheet 1 – 3 kohdassa **2.1. Verkkoon kytkeytyminen** kun valitaan uusi langaton verkko.

#### <Huomio>

**Device Name:** Dokumenttikameran nimi

**SSID:** Langattoman verkkolaitteen nimi

#### ► Kuv.

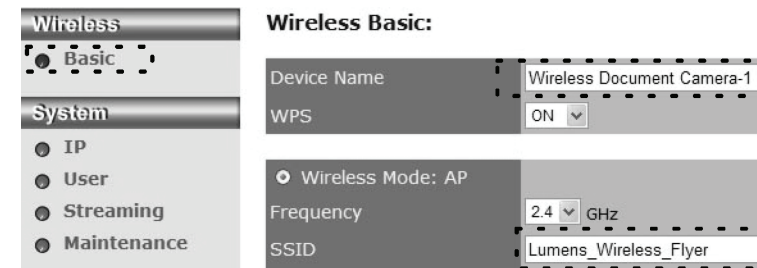

## 3. Aloita käyttö

1. Lataa laitetta 3 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Kytke virta asentoon [ON]. (Huomio: valo palaa sinisenä, kun laite on ladattu täyteen.)
3. Yhdistä DC-W50 tietokoneeseen noudattamalla seuraavia vaiheita 1 - 3 kohdassa **2.1. Verkkoon kytkeytyminen**.
4. Muokkaa [Device Name] ja [SSID] ennen ensikäyttöä. Lisätietoja kohdasta **2.2 Vaihda SSID**.
5. Napsauta kahdesti ja aktivoi ohjelma.
6. Napsauta ja valitse langaton dokumenttikamera.
7. Valitse "Wireless Document Camera -1". (Oletusdokumenttikamera)
8. Valitse kirjautumistili [Admin].
9. Syötä salasana (oletussalasana on [1234]) ja napsauta [Login].
10. Jos palomuri-ilmoitus ilmestyy aloitussovelluksessa napsauta [WLAN] ja valitse [Allow access].

<Huomio> Ladibug™ ohjelman käyttöohjeet [Ladibug pikaopas](#) on ladattavissa nettisivuilta.