

# Lumens®



## DC132U

### HD/2K USB 實物投影機



Lumens DC132U 是一款擁有豐富飽和影像色彩的Full HD/2K 實物投影機。支援QXGA、1080 HD 和 SXGA等高解析度拍攝，影像錄製速度高達每秒 30 幀。透過無關節、高柔韌性的鵝頸，可實現 360° 無死角和4公分微距拍攝的物體觀察。搭配免費的Lumens Ladibug軟體可以進行進階影像控制，並可以透過視訊會議平台（例如：Zoom、Meet、Skype、Teams 或 WebEx）即時分享畫面給遠端與會者。輕巧簡單的外型設計，DC132U 可輕鬆攜帶到任何地方進行演示。

## 主要特色

- 1080 HD / 2048 QXGA 解析度
- USB 隨插即用
- 16倍變焦(搭配軟體)
- 拍攝範圍大於A3
- 4cm 微距拍攝



### 一機滿足兩種教學需求

無關節、高柔韌性的鵝頸設計，可將鏡頭旋轉到任意角度觀看書籍和教材，也可以將鏡頭轉向主講人進行即時視訊會議。



### 傑出的影像品質

DC132U 可生成色彩鮮豔的專業品質影像。它輸出 1080p 和 2K 高解析畫面，影像錄製速度高達每秒 30 幀，輕易捕捉演示過程的一舉一動，適用於教育和培訓。



### 一鍵影像最佳化

透過一鍵最佳化的功能，輕輕一按，即可依據現場環境，自動調節清晰度、亮度與色彩，輕鬆獲得完美的影像品質。



### 拍攝範圍大於A3

DC132U提供大於A3的超廣拍攝範圍，可透過免費專用Ladibug軟體，調整畫面以進行特寫或廣角拍攝。



### 微距拍攝

可於4公分近距離拍攝物體，捕捉昆蟲等小物體的細節，即使微小的文件或物體，皆能盡情演示。

## 應用



中小學教育



產品展示




公司培訓

## 產品規格

攝影機	
影像感測器	1/3" 3M CMOS
總像素	330萬像素
總放大倍率	16倍
數位變焦	16倍(搭配軟體)
機械變焦	8倍
輸出解析度	2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480
幀率	1080p / 720p 30fps
最近近拍距離	4 cm
最大拍攝範圍	480x360 mm (18.8" x 14.1")
影像清晰度	MTF 1100 Line
對焦模式	自動 / 手動
影像旋轉	0° / 180° / 垂直翻轉 / 水平翻轉
補償光源	LED 頭燈
手臂	無關節鵝頸設計
輸入&輸出介面	
電源	USB 供電
輸出介面	USB 2.0
控制介面	USB
USB	
USB 影像傳輸	USB 2.0 (480 Mbps)
驅動程式	UVC / UAC
USB 影像格式	MJPEG

音源	
內建麥克風	有
功能	
自動影像優化	有 · 一鍵調整影像
影音錄製	有 (搭配軟體)
影像模式	照片 / 文字
凍結影像	有
遮罩模式 / 強調模式	有 (搭配軟體)
影像擷取	單張、連續性擷取 (搭配軟體)
Ladibug™ 軟體	支援Windows 11, 10, 7 / Mac OS X / Chrome OS
一般	
防盜裝置	Kensington 防盜安全鎖
VESA Mount 標準	有 · 75mm x 75mm
內含配件	USB 2.0連接線
功率消耗	2.25瓦 (Max.)
尺寸 (寬x高x深)	摺疊 : 106 x 280 x 136 mm (4.2" x 11" x 5.4") 展開 : 106 x 380 x 350 mm (4.2" x 15" x 13.8")
重量	1.2 公斤 (2.65 磅)

## 輸出/輸入介面

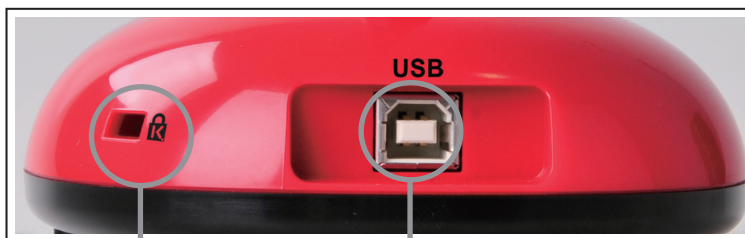

Kensington  
安全鎖

USB 2.0



# Lumens®

捷揚光電股份有限公司  
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓  
Tel: +886-3-552-6255  
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com